45-40 Πνευματική Οριζόντια Μήτρα Πτύχωσης OTP JW-AP15

Model No. JW-AP15

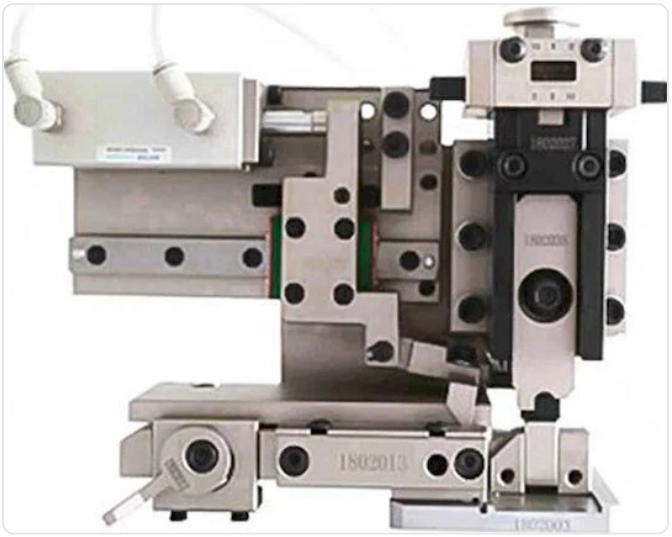

SPECIFICATIONS

Τύπος	45-40 Πνευματική Οριζόντια Μήτρα
Εφαρμογή	Πτύχωση Τερματικών
Κατηγορία	Καλούπι Πτύχωσης
Σχήμα	U OTP
Κατεύθυνση	Οριζόντια και Καθετα
Χρήση	Τερματική Εφαρμογή

Το JW-AP15 (45-40) είναι πνευματικό καλούπι οριζόντιου πρεσαρίσματος για καλούπια ακροδεκτών OTP σχήματος U, τοποθετημένο σε εφαρμοστή μηχανής ακροδεκτών. Ο αριθμός μοντέλου 45-40 προσδιορίζει το σώμα του καλουπιού στη σειρά πνευματικών οριζόντιων καλουπιών.

Η πνευματική κεφαλή κλείνει το καλούπι από πάνω από την οριζόντια διαδρομή, και το μπλοκ κυλίνδρου βρίσκεται πίσω από τη ζώνη πρεσαρίσματος με τους αεραγωγούς να βγαίνουν από το πάνω μέρος του σώματος. Το καναλι τροφοδοσιάς μπροστά από το αμόνι είναι φαρδύ και ανοιχτό, ώστε η σειρά ακροδεκτών να στηριζεται σε ολο το μήκος της πριν το πρεσαρισμα αντί να κρεμεται στην ακρη συντομης διαδρομης. Το ιδιο σωμα καλουπιου διαμορφωνεται για οριζοντιο και κατακορυφο πρεσαρισμα, που οριζεται απο τις πλακες καλουπιου και τη θεση στηριξης.

Χρησιμοποιειται ως αντικατασταση σε πνευματικους σταθμους εφαρμοστη ηδη ρυθμισμενους για σωμα 45-40, και οπου ενας σταθμος πρεπει να καλυπτει οριζοντια και κατακορυφα πρεσαρισματα απο την ιδια οικογενεια καλουπιων.

Βασικά χαρακτηριστικά

1. Πνευματική κεφαλή πρεσαρίσματος, με το μπλοκ κυλίνδρου πίσω από τη ζώνη πρεσαρίσματος και τους αεραγωγούς στο πάνω μέρος του σώματος

2. Εδρα καλουπιου OTP σχηματος U για ακροδεκτες ανοιχτης καννης

3. Διαταξεις οριζοντιου και κατακορυφου πρεσαρισματος απο το ιδιο σωμα καλουπιου

4. Φαρδυ ανοιχτο καναλι τροφοδοσιας μπροστα απο το αμονι, που στηριζει τη σειρα ακροδεκτων εως τη θεση πρεσαρισματος

5. Στηριξη σε εφαρμοστη μηχανης ακροδεκτων, αμεση εφαρμογη στον υπαρχοντα σταθμο

6. Πλακες καλουπιου βιδωτες στο σωμα, ωστε το ενθετο πρεσαρισματος να αλλαζει χωρις αφαιρεση του εφαρμοστη

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	JW-AP15
Αριθμός μοντέλου στο καλούπι	45-40
Τύπος	Πνευματικό καλούπι οριζόντιου πρεσαρίσματος
Τύπος καλουπιού	OTP σχήματος U
Εφαρμογή	Καλούπι πρεσαρίσματος ακροδεκτών
Συμβατότητα	Εφαρμοστής μηχανής ακροδεκτών
Διάταξη	Καλούπια οριζόντιου και κατακόρυφου πρεσαρίσματος

Εφαρμογές

— Πνευματικοί εφαρμοστές μηχανών ακροδεκτών που τρέχουν ακροδέκτες OTP ανοιχτής κάννης σχήματος U

— Αντικατάσταση σώματος καλουπιού 45-40 σε υπάρχοντα πνευματικό στάθμο

— Γραμμές δεσμών που πρεσάρουν φαρδιές σειρές ακροδεκτών που χρειάζονται στήριξη σε όλο το καναλι τροφοδοσιάς

— Σταθμοί που τρέχουν οριζόντια και κατακόρυφα πρεσαρίσματα από μιά οικογένεια καλουπιών

— Δεύτερο καλούπι σε πρέσα οπου ο ακροδέκτης αλλαζει αλλα το μέγεθος σώματος μένει το ιδιο

OTP high precision horizontal mold



Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application:
It is suitable for high-precision terminal and connection wire manufacturers with very high requirements for crimping. The ingredients are QPQ and heat-treated fine embroidery technology, which can make the product size more accurate, and it is common with JAM, Xinming and terminal machines.



4S-40 pneumatic horizontal die

Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for European and American series automatic and semi-automatic crimping equipment, C.H/I.H adjustment accuracy is 0.02mm, suitable for various horizontal terminals

4E-40 pneumatic straight mold



Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for European and American series automatic and semi-automatic crimping equipment, C.H/I.H adjustment accuracy is 0.02mm, suitable for various straight terminals