
Αυτόματος κοφτης ταινιάς BOPP 5-100 mm, 100-120 τεμ./λεπτό JW-TP01

Model No. JW-TP01

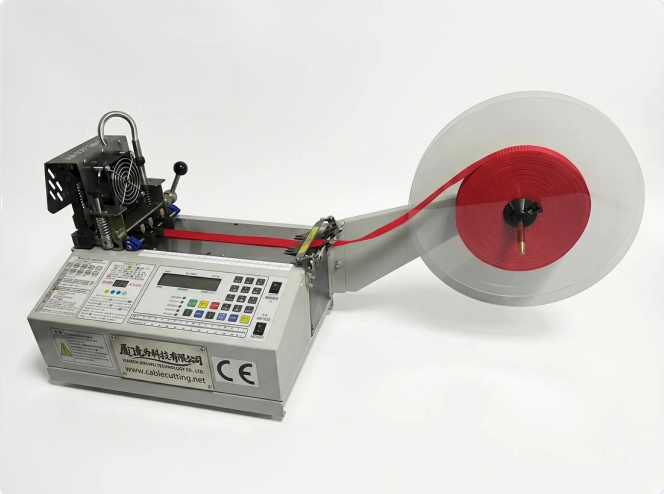

SPECIFICATIONS

Διαθεσίμο πλατος ταινιάς	5~100mm
Διαθεσίμο μηκος κοπης	1~999999mm
Ταχυτητα κοπης ταινιάς	100~120 τμχ/λεπτό
Ανοχη κοπης	⩽0,5 mm
Τυπος κοπης	Ζεστα & κρυά μαχαιρια, μαχαιρι ευθειάς κοπης
Θερμοκρασιά	Μεγιστη 400 μοιρες, Ρυθμιζόμενη
Τροφοδοσιά	AC220V/110V, 50/60Hz, 600W
Διαθεσίμα υλικά	Υφασμα, σατέν, ιμάντες, ελαστικές ταινιές και ζώνες, ναΐλον φερμουάρ, δέρμα, Hook & Loop, σωληνές

Το JW-TP01 κοβει ταινιά BOPP και αλλη αυτοκολλητη ταινιά πλατους 5 εώς 100 mm. Μηκη απο 1 εώς 999,999 mm κοβονται με 100-120 τεμαχια το λεπτό σε ανοχη 0.5 mm η καλυτερη. Η κεφαλη φερει θερμη και ψυχρη λεπιδα για ευθειά κοπη, και ο θερμαντηρας ρυθμιζεται εώς 400 °C. Η μηχανη λειτουργει με 600 W απο AC 220 V η 110 V στα 50/60 Hz.

Η αυτοκολλητη ταινιά δεν κοβεται καθαρα. Ο φορεάς τεντωνει πριν αποχωριστει, η κομμενη ακρη κατσαρωνει και η κολλα αλειφει τη λεπιδα και μεταφερεται στην επομενη κοπη, ωστε το ρολο να χρειαζεται καθαρισμα μετα απο μερικες εκατονταδες τεμαχια. Λεπιδα εώς 400 °C καιει την κολλα στη γραμμη κοπης ωστε να μη σχηματιζει κλωστες, και ανεμιστηρας στην κεφαλη κινει αερα πανω απο τη λεπιδα μεταξυ κοπων. Το μαχαιρι μπορει να γυριόει σε ψυχρο για ταινιά που δεν πρεπει να δει θερμοτητα, και ελατηριωτος βραχιονας τασης κρατα το φυλλο ωστε το ρολο να μην υπερκυλα όταν σταματα η τροφοδοσιά.

Το WPM-990T χρησιμοποιει την ιδια πλατφορμα 5-100 mm, 600 W θερμη και ψυχρη και δηλωνεται για ιμαντα και υφασμα αντι ταινιά. Το WPM-987s ειναι μονο θερμο, εώς 95 mm και 350 °C. Το WPM-690 εχει μονο ψυχρες λεπιδες και σταματα στα 80 mm. Το JW-TP01 ειναι η μοναδα ταινιάς: θερμη και ψυχρη σε μιά κεφαλη, 400 °C, και πλαγιος συγκρατητης για πληρες ρολο BOPP.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Πλατος ταινιάς 5-100 mm και μηκος κοπης 1-999999 mm.

2. 100-120 pcs/min με ανοχη 0.5 mm η καλυτερη.

3. Θερμη και ψυχρη λεπιδα στην ιδια κεφαλη για ευθειά κοπη, με θερμαντηρα ρυθμιζόμενο εώς 400 °C.

4. Ανεμιστηράς στην κεφαλή μαχαιριού κινεί άερα πάνω από τη λεπίδα μεταξύ κοπών, ώστε η θερμή άκρη να μην μένει σε επαφή με την ταινιά.

5. Πλαγιος συγκρατητής ρολού με φλαντζα δυό δισκων και ελατηριωτο βραχιόνα τασης • το ρολο δεν υπερκυλα ουτε σχηματιζει βροχο οταν σταματα η τροφοδοσιά.

6. 600 W απο AC 220 V η 110 V στα 50/60 Hz • πληκτρολογιο με LCD και τυπωμενο διαγραμμα ρυθμισης στο καλυμμα • σημανση CE.

Τεχνικες προδιαγραφες

Παραμετρος	Προδιαγραφη
Μοντελο	JW-TP01
Τυπος μηχανης	Αυτοματος κοπτης ταινιάς BOPP
Διαθεσιμο πλατος ταινιάς	5-100 mm
Διαθεσιμο μηκος κοπης	1-999999 mm
Ταχυτητα κοπης	100-120 pcs/min
Ανοχη κοπης	≤0.5 mm
Τυπος κοπης	Θερμες και ψυχρες λεπιδες, ευθεια κοπη
Θερμοκρασιά λεπιδας	Μεγ. 400 °C, ρυθμιζομενη
Τροφοδοσιά	AC 220 V / 110 V, 50/60 Hz, 600 W

Εφαρμογες

— Μετατροπη ταινιάς σφραγισης χαρτοκιβωτιών: ρολα BOPP κομμενα σε σταθερα μηκη για σετ αποστολης

— Εργαστηρια δεσμης: αυτοκολλητη ταινιά κομμενη στο μηκος για περιτυλιγμα δεσμης στον σταθμο ταινιοδετησης

— Ταινιά διπλης οψης και ανακλαστικη: μηκη κομμενα χωρις μεταφορα κολλας στη λεπιδα

— Ταινιά υφασματος και μονωσης: ρολα κομμενα σε μηκη αντιστοιχα του πλατους για εργασιές πινακα

— Γραμμες συσκευασιάς: ταινιά κομμενη σε παρτιδες οπου κατσαρωμενη ακρη θα εμποδιζε τον διανομεά

Model	WPM-519	WPM-590	WPM-708	WPM-708A
Photo				
Blade width	110mm	110mm	140mm	200mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Cold cut	Cold cut	Cold cut	Cold cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	380*320*300mm	380*320*300mm	95*80*145cm	500*460*500mm
Weight	23kg	23kg	40kg	50kg
Model	WPM-708B	WPM-619	WPM-690	WPM-718
Photo				
Blade width	300mm	80mm/40mm	80mm/40mm	80mm/40mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Cold cut	Cold & Shape cut	Cold & Shape cut	Cold & Shape cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	600*460*500mm	380*320*300mm	380*320*300mm	490*430*365mm
Weight	55kg	23kg	23kg	30kg
Model	WPM-819	WPM-890	WPM-890H	WPM-728
Photo				
Blade width	110mm	110mm	45mm	140mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Hot cut	Hot cut	Hot & Shape cut	
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	380*320*300mm	380*320*300mm	380*320*300mm	500*460*300mm
Weight	26kg	26kg	26kg	45kg
Model	WPM-728A	WPM-919	WPM-990	WPM-990HX
Photo				
Blade width	200mm	100mm	100mm	55mm
Cutting length	5-9999mm			
Cutting type	Hot cut	Cold & Hot cut	Cold & Hot cut	Hot & Shape cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*460*500mm	450*350*350mm	450*350*350mm	450*350*350mm
Weight	50kg	28kg	28kg	28kg
Model	-990T	-419	-490	-719
Photo				
Blade width	100mm	100mm	100mm	100mm
Cutting length	1-999999mm	5-9999mm	1-999999mm	1-999999mm
Cutting type	Elastic cut	Cold cut	Cold cut	Label cold cut
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*350*350mm	500*350*350mm	500*350*350mm	500*350*350mm
Weight	28kg	25kg	28kg	28kg
Model	-790	-190	-290	-390
Photo				
Blade width	100mm	150mm	100mm	100mm
Cutting length	1-999999mm	20-99999mm		
Cutting type	Label hot cut	Ultrasonic cut	Ultrasonic & Shape	Ultrasonic & Shape
Power	AC220V 50/60Hz			
Measurement	500*350*350mm	769*690*1380 mm	700*610*1450mm	700*610*1450mm
Weight	28kg	178kg	152kg	152kg

Product Images



FAQ

Ποιοι τύποι ταινιών μπορεί να χειριστεί ο Αυτόματος Τεμαχιστής Ταινιών BOPP;

Ο Αυτόματος Τεμαχιστής Ταινιών BOPP είναι σχεδιασμένος για ευέλικτη βιομηχανική χρήση. Κόβει αποτελεσματικά ταινιά BOPP, αυτοκόλλητη ταινιά (συμπεριλαμβανομένης της διπλευρης), ταινιά υφάσματος, ταινιά φερμουάρ και παρόμοια υλικά. Με το ευρύ εύρος ρυθμισης πλάτους 5-100mm και τις προαιρετικές θερμές ή κρυές λεπιδες κοπης, φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλιά συνθέσεων και παχους ταινιών κοινών σε εφαρμογές συσκευασιάς, κατασκευης και κλωστοϋφαντουργιάς.

Ποια είναι η ταχύτητα κοπης και η ακριβεια αυτης της μηχανης;

Η μηχανή παρέχει υψηλής ταχύτητας, ακριβή κοπή με σταθερή απόδοση 100 εως 120 κομμάτια ανά λεπτό. Διατηρεί μια στενή ανοχή ⩽0.5mm, διασφαλιζοντας οτι καθε κομμένο κομμάτι είναι ομοιόμορφο και ακριβές. Ο συνδυασμός ταχύτητας και ακριβειας μεγιστοποιεί την παραγωγική απόδοση ενω ελαχιστοποιεί τα αποβλητα υλικών, καθιστώντας την ιδανική για βιομηχανικα περιβαλλοντα υψηλου όγκου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των επιλογών θερμης και κρυάς λεπιδας κοπης;

Η επιλογή μεταξύ θερμών και κρυών λεπιδων κοπης εξαρτάται απο το υλικο της ταινιάς σας. Μια θερμή λεπιδα χρησιμοποιεί θερμότητα για να σφραγίσει την ακρη των συνθετικών ταινιών (οπως BOPP η όρισμένων αυτοκολλήτων), αποτρεποντας το ξετσιπισμα και διασφαλιζοντας ενα καθαρό, συγχωνευμένο κοφιμο. Μια κρυά λεπιδα είναι καταλληλη για φυσικές ταινιές υφάσματος η υλικά που θα μπορουσαν να λιωσουν η να καουν. Η μηχανή μας μπορεί να ρυθμιστεί με οποιαδηποτε, παρεχοντας ευελιξιά για διαφορετικές αναγκες παραγωγης.

Είναι αυτη η μηχανη καταλληλη για κοπη διπλευρης αυτοκολλητης ταινιάς;

Ναι, αυτος ο αυτομάτος τεμαχιστης ταινιών είναι εξαιρετικος για κοπη διπλευρης αυτοκολλητης ταινιάς. Ο ακριβης μηχανισμος του και οι προαιρετικοι τύποι λεπιδων χειριζονται τα στρωματα κολλας χωρις υπερβολικη κόλληση η μουδκεμα της λεπιδας. Η σταθερη, υψηλής ταχύτητας λειτουργιά διασφαλιζει καθαρα κομμένα κομμάτια ετοιμα για εφαρμογη, κατι που είναι κριτιμο για τις βιομηχανιές συναρμολογησης, ηλεκτρονικών και χειροτεχνιάς που βασιζονται σε ακριβη τμηματα ταινιάς.

Ποια είναι τα κυρια πλεονεκτημάτα της αυτοματοποιήσης της κοπης ταινιων με αυτη τη μηχανη;

Η αυτοματοποιήση με αυτον τον τεμαχιστη προσφερει τριά βασικα πλεονεκτημάτα: 1) **Δραματικα Αυξημενη Παραγωγικοτητα**: Αντικαθιστα την αργη, χειροκινητη κοπη, παραγοντας 100-120 ομοιομορφα κομματια ανα λεπτο. 2) **Ανωτερη Συνεπεια & Ποιοτητα**: Με ανοχη ≤0.5mm, καθε κομματι πληροι ακριβεις προδιαγραφες, βελτιωνοντας την ποιοτητα του τελικου σας προϊοντος. 3) **Μειωμενο Κοστος Εργασιάς & Αποβλητα**: Λειτουργει με ελαχιστη επιβλεψη και ακριβεις κοπες, μειωνοντας τα λειτουργικα έξοδα και τα αποβλητα υλικων. Ειναι μια ισχυρη επένδυση για την αξιοπιστη κλιμακωση των εργασιων κοπης ταινιων.