Ορειχαλκινοι Ακροδεκτες Συγκολλησης PCB - Ακριβειας OEM JW-TC06

Model No. JW-TC06



SPECIFICATIONS

Υλικο	Ορειχαλκος, χαλκος φωσφορου, χαλκος βηρυλλιου, ανοξειδωτος χαλυβας SUS304/301
Επεξεργασια επιφανειας	Επικασσιτερωση, επινικελιωση, επαργυρη, επιχρυσωση
MOQ	5000 τμχ
Υπηρεσιες	OEM/ODM συνδεση ακροδεκτων
Σχημα	Προσαρμοσμενο συμφωνα με τις αναγκες πελατη
Χρωμα	Πρωτευον χρωμα υλικου, χρυσο, ασημι
Δοκιμες	Δοκιμη οξειδωσης, δοκιμη ψεκασμου αλατιου
Εξοπλισμος παραγωγης	Εισαγομενος απο Ιαπωνια, ανεξαρτητος σχεδιασμος R&D

Το JW-TC06 ειναι σφραγιστος αρσενικος ακροδεκτης απο ορειχαλκο για συγκολληση διελευσης σε πλακετες τυπωμενου κυκλωματος, που παρεχεται ως πολλαπλες ταινιες σε συνεχη φορεα και οχι χαλαρος σε σακουλα. Τα σωματα σφραγιζονται απο ορειχαλκο, φωσφορουχο χαλκο, χαλκο βηρυλλιου η ανοξειδωτο χαλυβα SUS304/SUS301, και η επαφη επικαλυπτεται με κασσιτερο, νικελιο, αργυρο η χρυσο. Περιγραμμα, μηκος ποδιου και βημα κατασκευαζονται κατα σχεδιο, ωστε η σειρα να οριζεται απο το εργαλειο και οχι απο σταθερο καταλογο μεγεθων.

Η αστοχια που μετρα σε αυτο το εξαρτημα βρισκεται στην κομμενη ακρη, οπου η επικαλυψη ειναι λεπτοτερη και οπου γρεζι ειτε θα βλαψει περιβλημα ειτε θα κρατησει την κολληση μακρια απο τον αρμο. Γι αυτο προσφερονται δυο διαδρομες διεργασιας: διατηρηση-και-μετα-επικαλυψη αφηνει πληρως καλυμμενη κομμενη οψη και επικαλυμμενο γρεζι, ενω επικαλυψη-και-μετα-διατηρηση κρατα την περιοχη επαφης χωρις σημαδια χειρισμου και αφηνει γυμνο μεταλλο μονο στη διατμηση. Οι ετοιμες παρτιδες εγκρινονται με δοκιμη εκνεφωσης αλατος και οχι μονο με οπτικο ελεγχο.

Μεσα στη σειρα TC αυτο ειναι το αρσενικο εξαρτημα ουρας συγκολλησης. Τα μοντελα TC01 εως TC04 ειναι ακροδεκτες πρεσαρισμα που τερματιζουν κλωνωτο καλωδιο σε περιβλημα, το TC05 καλυπτει μικτα σωματα ανοξειδωτου και χαλκου κατα σχεδιο, και το TC07 ειναι το σχισμενο χιτωνιο φαναριου. Το JW-TC06 ειναι αυτο που συγκολλατai στην πλακετα, γι αυτο αποστελλεται σε ταινια φορεα με σταθερο βημα αντι ως χαλαρα εξαρτηματα.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Τεσσερα βασικα μεταλλα προσφερονται απο την ιδια οικογενεια εργαλειων: ορειχαλκος, φωσφορουχος χαλκος, χαλκος βηρυλλιου και ανοξειδωτος χαλυβας SUS304/SUS301, επιλεγμενα κατα δυναμη επαφης και διεργασια συγκολλησης.

2. Τεσσερα συστηματα επικαλυψης, κασσιτερος, νικελιο, αργυρος και χρυσος, με το τελικο χρωμα ως χρωμα υλικου, χρυσο ή ασημι αναλογα με το αποθεμα.

3. Δυο σειρες επικαλυψης, πρωτα διατρηση και μετα επικαλυψη, η πρωτα επικαλυψη και μετα διατρηση, ωστε η κομμενη οψη να ειναι ειτε πληρως καλυμμενη ειτε χωρις σημαδια χειρισμου.

4. Τα εξαρτηματα σφραγιζονται πολλαπλα σε συνεχη ταινια φορεα, που σταθεροποιει το βημα και την ευθυγραμμιση ποδιων απο τεμαχιο σε τεμαχιο και επιτρεπει τροφοδοσια ταινιας στο κυτταρο συναρμολογησης.

5. Η αντοχη στην οξειδωση επαληθευεται με δοκιμη εκνεφωσης αλατος στις ετοιμες παρτιδες, που ειναι ο ελεγχος εγκρισης για επικαλυψεις κασσιτερου και αργυρου που μαυριζουν στην αποθηκευση.

6. Ελαχιστη ποσοτητα 5000 τεμ., με 3-5 ημερες για αποθεμα και 7-15 ημερες για παρτιδα παραγωγης • οι παρτιδες αποστελλονται σε πλαστικες σακουλες και χαρτοκιβωτια με τεκμηριωση UL, SGS, MSDS, CE, ISO9001, ROHS, REACH, CQC και TUV, και η μορφη ταινιας επιτρεπει εκδοση χαρτοκιβωτιου σε παγκο χωρις καταμετρηση μεμονωμενων ακροδεκτων.

Τεχνικες προδιαγραφες

Παραμετρος	Προδιαγραφη
Μοντελο	JW-TC06
Τυπος προϊοντος	Σφραγιστος αρσενικος ακροδεκτης συγκολλησης PCB, σε ταινια φορεα
Υλικο	4 επιλογες: ορειχαλκος, φωσφορουχος χαλκος, χαλκος βηρυλλιου, ανοξειδωτος χαλυβας SUS304/SUS301
Επεξεργασια επιφανειας	4 επιλογες: επικαλυψη κασσιτερου, επικαλυψη νικελιου, επικαλυψη αργυρου, επικαλυψη χρυσου
Σειρα ηλεκτροεπικαλυψης	2 διαδρομες: πρωτα διατρηση και μετα επικαλυψη, η πρωτα επικαλυψη και μετα διατρηση
Σχημα	Προσαρμοσιμο κατα σχεδιο
Χρωμα	Βασικο χρωμα υλικου, χρυσο, ασημι
Δοκιμη οξειδωσης	Δοκιμη εκνεφωσης αλατος
Ελαχιστη ποσοτητα παραγγελιας	5000 τεμ.
Παραδοση	Αποθεμα 3-5 ημερες, παρτιδα 7-15 ημερες
Πιστοποιηση	9 σχηματα: UL, SGS, MSDS, CE, ISO9001, ROHS, REACH, CQC, TUV
Συσκευασια	Πλαστικη σακουλα + χαρτοκιβωτιο

Εφαρμογες

— Πλακετες ελεγχου συσκευων: επικαλυμμενοι με κασσιτερο ακροδεκτες συγκολλημενοι σε FR-4 1.6 mm με συγκολληση κυματος η επιλεκτικη, και συζευξη με τη δεσμη στην τελικη συναρμολογηση.

— Τροφοδοτικα μεταγωγης και προσαρμογεις: επικαλυμμενες με αργυρο ουρες σε μονης οψης πλακετες, οπου ο ακροδεκτης μεταφερει ρευμα εξοδου μεσα απο την πλακετα και οχι μεσω συνδεσμου.

— Πλακετες οργανων και μετρησης: επαφες με επικαλυψη χρυσου για διαδρομες σηματος χαμηλου επιπεδου που πρεπει να κρατουν σταθερη αντισταση για χρονια λειτουργιας.

— Ηλεκτρονικες μοναδες αυτοκινητου: σωματα φωσφορουχου χαλκου με επικαλυψη κασσιτερου, εγκεκριμενα με δοκιμη εκνεφωσης αλατος για συνδεσμους εκτος καμπινας.

— Συναρμολόγηση συνδεσμων και κλεμμων: τροφοδοσιά ταινιάς σε κυττταρο εισαγωγής η χυτευσης, με τον φορεά να κοβεται μετα την τοποθετηση του εξαρτημματος.





PRODUCTS REAL SHOT

Angle

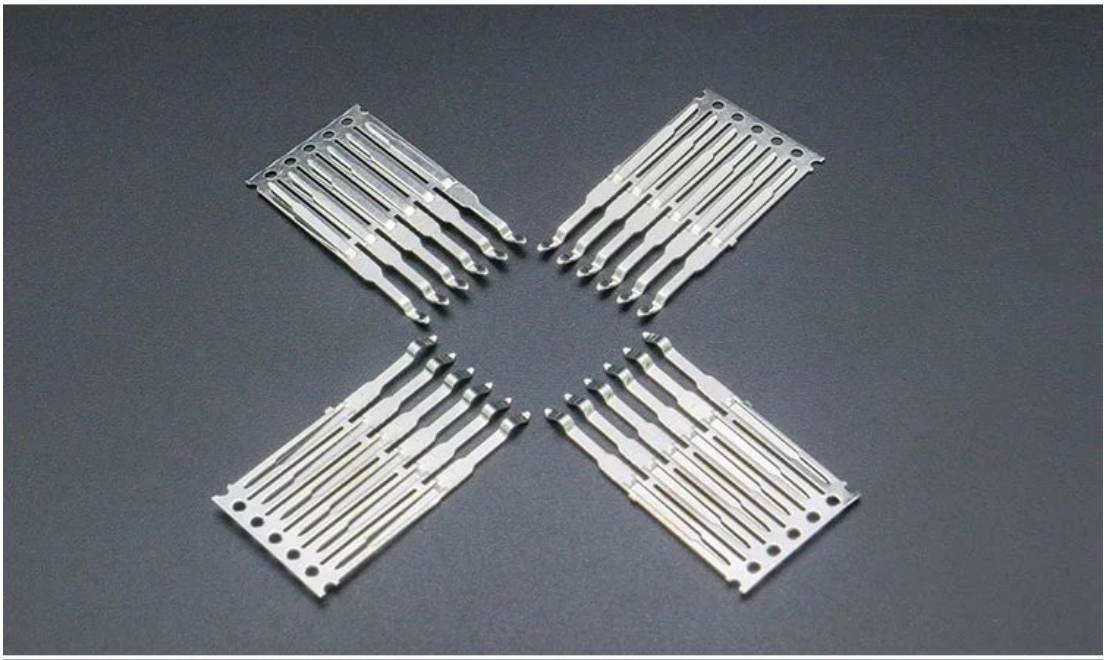

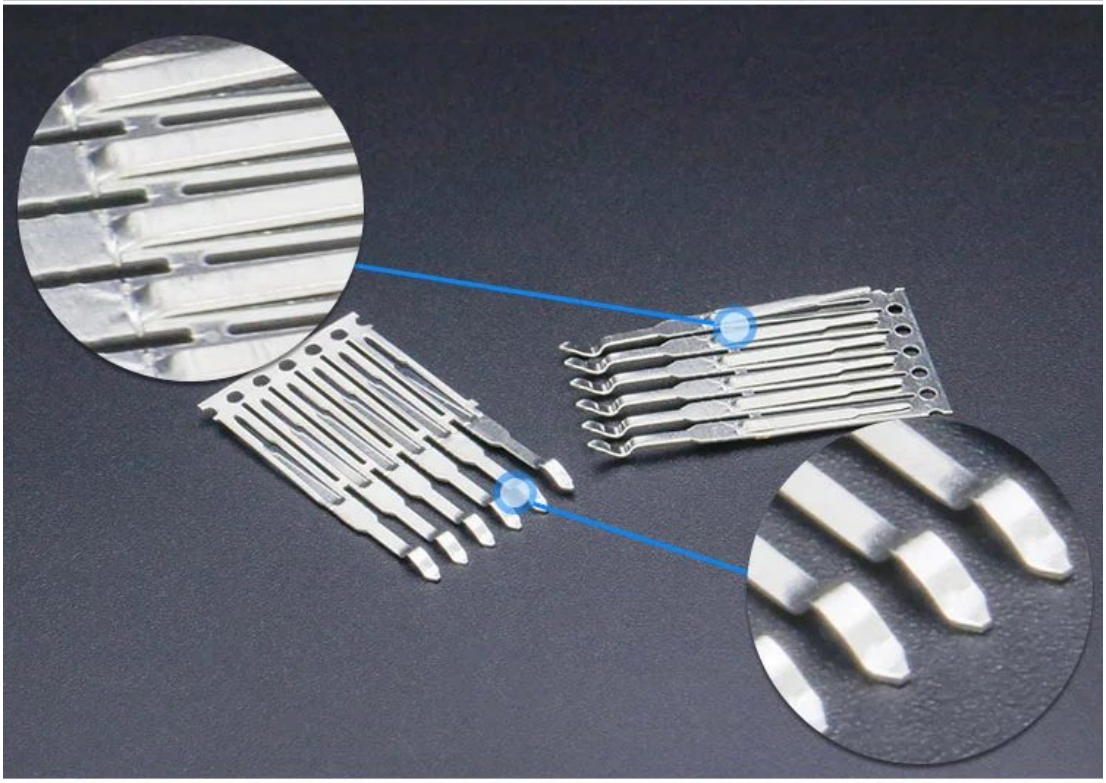

PACKAGING DISPLAY

Package



ADVANTAGES

Feature

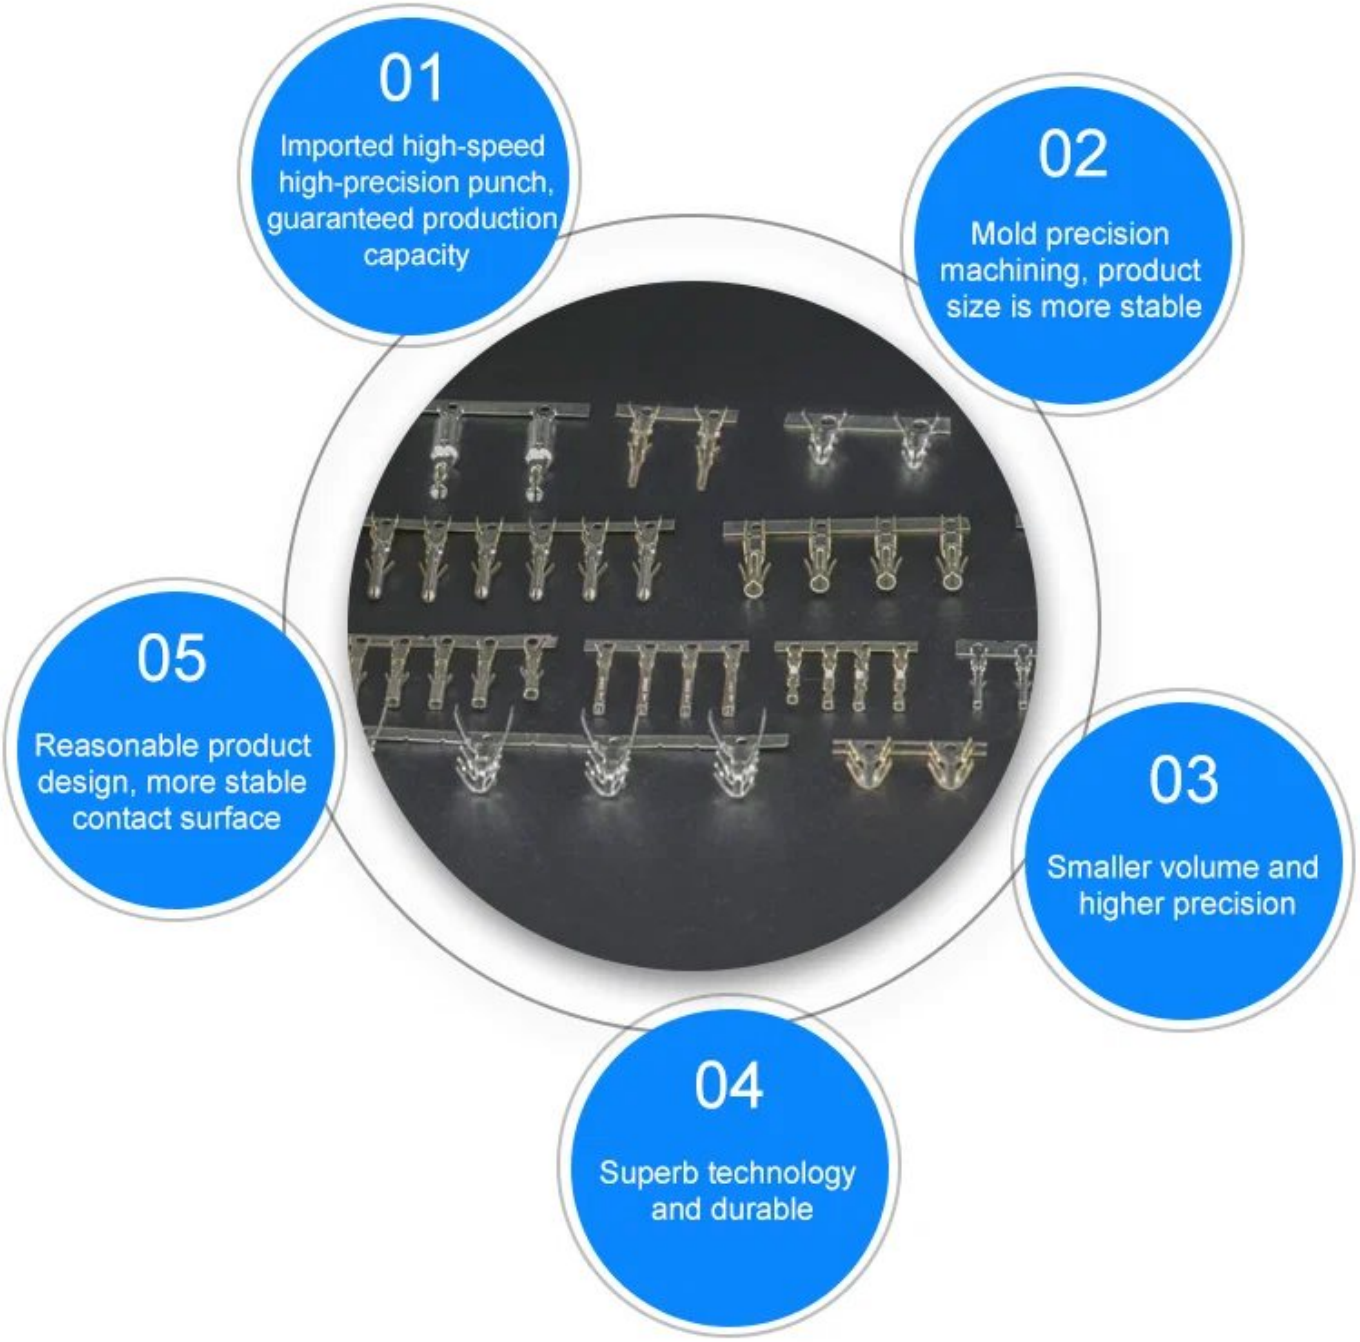

APPLICATION

Range

