Αυτόματη μηχανή απογυμνώσης ομοαξονικών με 9 λεπίδες WPM-28

Model No. WPM-28

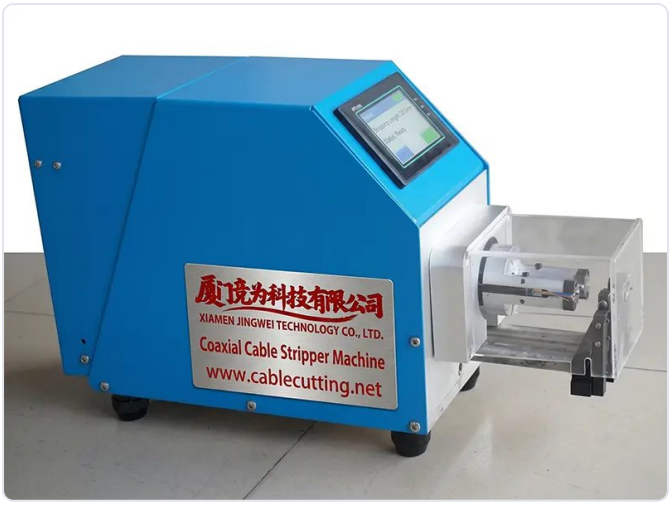

SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-28
Μήκος αποφλοιώσης	0,1-30 mm
Μονάδα ρυθμισης μήκους	0,01 mm
Πεδιό κοπής	0,3-6,99 mm
Μονάδα ρυθμισης βαθους	0,01 mm
Ικανοτητα επεξεργασιάς	200/ωρα
Μεγιστα βηματα επεξεργασιάς	9
Χωρητικοτητα αποθηκευσης	9 τυποι × 99
Τυποι καλωδιών	Γενικο σύρμα, ομοαξονικο, ημι-μαλακο
Επιπεδο θορυβου	60 dB

Το WPM-28 είναι επιτραπεζια μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικου καλωδιού για καλωδιο εξωτερικής διαμετρου 0.3 εως 6.99 mm. Το μηκος αποφλοιώσης ρυθμιζεται απο 0.1 εως 30 mm σε βηματα 0.01 mm, και η μηχανη εκτελει έως εννεά βηματα απογυμνωσης σε ενάν κυκλο με περιπου 200 τεμαχια την ωρα, με σταθμη θορυβου 60 dB.

Καθε στρωμα ομοαξονικου καλωδιού χρειαζεται διαφορετικο βαθος και διαφορετικο μηκος, και το WPM-28 αποθηκευει και τα δυό ανα βημα, ωστε περιβλημα, θωρακιση και διηλεκτρικο να ανοιγουν σε μιά ακολουθιά συσφιξης αντι για τρεις ξεχωριστές ρυθμισεις. Βαθος και μηκος εισαγονται σε μοναδες 0.01 mm στην οθονη αφης αντι να ρυθμιζονται με παχυμετρο και χειροκινητο μαχαιρι, οπου η χειροκινητη απογυμνωση χανει την ομοκεντροτητα σε διηλεκτρικο αφρου. Τα προγραμματα κρατουνται ως 9 τυποι καλωδιού επι 99 προγραμματα, ωστε η αλλαγη να ειναι ανακληση προγραμματος και οχι επαναρυθμιση λεπιδας.

Το WPM-X600 της ιδιας σειρας καλυπτει καλωδιο 10-50 mm και αποφλοιωνει με περιστροφικη διαδρομη στα 20-40 pcs/min, οποτε δεν φτανει στα μικρα ομοαξονικα μεγεθη η στην ακολουθιά εννεά στρωσεων. Το WPM-28 σταματα στα 6.99 mm και ειναι η μηχανη για μικρο καλωδιο πολλαπλων στρωσεων • το X600 ειναι η μηχανη για μεγαλο καλωδιο μονου περιβληματος.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Εως 9 βηματα απογυμνωσης σε ενάν κυκλο, καθενα με δικο του βαθος και μηκος αποφλοιώσης για περιβλημα, θωρακιση και διηλεκτρικο.

2. Αναλυση ρυθμισης βαθους και μηκους 0.01 mm, εισαγομενη στην οθονη αφης αντι με παχυμετρο.

3. Εύρος κοπής 0.3-6.99 mm εξωτερικής διαμέτρου και μήκος αποφλοίωσης 0.1-30 mm καλύπτουν μικρό όμοαξονικό και ημισκληρο καλωδιο.

4. Μνημη προγραμμάτων 9 τύπων καλωδιού × 99 προγράμματα, ώστε η αλλαγή να είναι ανάκληση και οχι επαναρυθμιση λεπιδας.

5. Περίπου 200 pcs/ώρα με σταθμη θορυβου 60 dB, που επιτρέπει στη μοναδα να στέκεται σε παγκο δεσμών.

6. Η κεφαλη λεπιδων λειτουργεί πίσω απο διαφανές προστατευτικο με μπροστινη σιαγονα συσφιξης • η οθονη φερει σελιδες μήκους αποφλοίωσης και μισής αποφλοίωσης για σταδιακη απογύμνωση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντελο	WPM-28
Τύπος μηχανής	Αυτόματη μηχανη απογυμνωσης ομοαξονικου καλωδιού
Εύρος κοπής	0.3-6.99 mm εξωτερικη διάμετρος
Μήκος αποφλοίωσης	0.1-30 mm
Μοναδα ρυθμισης μήκους αποφλοίωσης	0.01 mm
Μοναδα ρυθμισης βαθους κοπής	0.01 mm
Μέγιστα βήματα επεξεργασιάς	9 βήματα
Αποθήκευση προγραμμάτων	9 τύποι × 99 προγράμματα
Ικανοτητα επεξεργασιάς	Περίπου 200 pcs/ώρα
Τύποι καλωδιού	Γενικο σύρμα, ομοαξονικο, ημισκληρο καλωδιο
Σταθμη θορυβου	60 dB

Εφαρμογές

— Συναρμολόγηση καλωδιών RF και ομοαξονικών: αφαίρεση περιβλήματος, θωράκισης και διηλεκτρικου σε καλωδιο 0.3-6.99 mm σε ένα κυκλο

— Ομοαξονικοι άγωγοι κεραιάς, GPS και καμέρας για δεσμες αυτοκινητου: σταδιακη απογυμνωση και στα δυό ακρα

— Κατασκευη άγωγών δοκιμης και μετρησης: σταθερο μήκος αποφλοίωσης σε ολες τις παρτιδες

— Καλωδιο ιατρικο και οργάνων: απογυμνωση πολλαπλών στρωσεων χωρις χαραξη της θωρακισης

— Επεξεργασιά ημισκληρου καλωδιού: ελεγχομενο βαθος σε καλωδιο που υποχωρει κατω απο ευθειά λεπιδα

Product Images

