Ημιαυτόματη Μηχανή Συστροφής Σύρματος WPM-NX3612AJ

Model No. WPM-NX3612AJ



SPECIFICATIONS

Τάση λειτουργίας	220V
Τύπος	Ημιαυτόματη
Χρήση	Συστροφή βιομηχανικών καλωδίων
Κατασκευαστής	JINGWEI

Το WPM-NX3612AJ είναι φορητό εργαλείο στριφώματος για διαμόρφωση στριμμένων αγωγών σε εργασία δέσμης καλωδίων. Ο κινητήρας βρίσκεται μέσα σε κυλινδρικό σώμα που ο χειριστής κρατά με ένα χέρι, και η κεφαλή στριφώματος είναι στη μύτη πίσω από διαφανή προφυλακτήρα. Η τάση εργασίας παρέχεται από εξωτερικό τροφοδοτικό, ώστε το χειροκίνητο μέρος να φέρει μόνο τον αγωγό χαμηλής τάσης.

Το στριφώμα ζευγών σε τσοκ δραπάνου δίνει ανίσο βήμα και τραβά το δραπάνο από τον παγκο • το χειροκίνητο στριφώμα δίνει διαφορετικό βήμα σε καθε αγωγό και επιβραδύνει μετά από μερικές εκατονταδες τεμαχία. Στο NX3612AJ το στριφώμα γίνεται από την κεφαλή στη μύτη ενώ ο χειριστής τροφοδοτεί τους δύο αγωγούς και τους απελευθερώνει, ώστε το βήμα να οριζεται από το πόσο λειτουργεί η κεφαλή αντί από την κίνηση του καρπού. Ο δειγματικός αγωγός που φαίνεται είναι καλώδιο δύο αγωγών 18 AWG.

Οι επιτραπεζιοι απογυμνωτές αυτού του ευρους (WPM-6P, WPM-02A, WPM-680B) αφαιρούν σμάλτο και δεν στριβουν. Η μηχανή πρεσαρίσματος WPM-5-40 στριβει ως ένα βήμα μέσα σε κυκλο απογυμνωσης και πρεσαρίσματος, αλλά το σύρμα πρεπει να παρουσιαστεί σε σταθμο μηχανής. Το NX3612AJ είναι το χειροκίνητο εργαλείο για αγωγούς που είναι ηδη κομμένοι και δύσκολο να μεταφερθούν σε παγκο.

Βασικά χαρακτηριστικά

1. Μορφη: κυλινδρικο σωμα μονου χεριου με ραβδωτο μεσαιό τμημα, αγωγος τροφοδοσιάς να βγαινει απο το πισω καπακι

2. Κεφαλη στριφώματος: τοποθετημένη στη μυτη πισω απο διαφανη προφυλακτηρα, ωστε το βημα να φαινεται καθως διαμορφωνεται και ο χειριστης να σταματα στις απαιτουμένες στροφές

3. Ισχυς: η τάση εργασιάς παρεχεται μεσω εξωτερικου τροφοδοτικου, ωστε να μην κρατιεται αγωγος δικτυου στο χερι

4. Δειγματικη χωρητικοτητα: αγωγος δυο αγωγων 18 AWG οπως φαινεται, μεγεθος που χρησιμοποιειται σε διακλαδωσεις δεσμης ελεγχου και αισθητηρων

5. Τμημα μυτης: σπειρωτο καπακι συγκρατει την κεφαλη στριφώματος και ξεβιδωνει για αλλαγη κεφαλης και καθαρισμο

6. Σωμα: ανοδιωμένο κυλινδρικο αλουμινιο χωρις πλαστικο περιβλημα για ραγισμα στην εισοδο του καλωδιού

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	WPM-NX3612AJ
Τύπος μηχανής	Ημι-αυτόματη φορητή μηχανή στριψίματος σύρματος
Λειτουργία	Χειροκίνητη τροφοδοσία, στριψιμο με κινητήρα
Τάση εργασίας	Εξωτερικό τροφοδοτικό
Κίνηση	Ηλεκτρικός κινητήρας στο χειροκίνητο σώμα
Σώμα	Ανοδιωμένο κυλινδρικό αλουμίνιο
Λαβή	Ραβδωτό μεσαίο τμήμα
Δειγματικό καλώδιο	18 AWG δυό αγωγών

Η σειρά με μια ματιά

Το WPM-NX3612AJ είναι ημι-αυτόματη φορητή μηχανή στριψίματος για ευκαμπτο πολυπολικο καλωδιο, με κινήση απο τροφοδοτικό DC 24 V. Δεχεται πυρήνες σύρματος 10–20 mm μεσα απο εισοδους 8 mm και 12 mm και λειτουργει με χειροκίνητη η ποδικη πιέση.

Παράμετρος	WPM-NX3612AJ
Τάση εργασίας	**DC 24 V**
Τροφοδοτικό	**Εισοδος AC 100–240 V 50/60 Hz, εξοδος DC 24 V**
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)	**Μηκος 248.0 mm, μεγ. εξωτερικη διαμετρος 51.0 mm**
Βαρος	**535.0 g**
Μηκος καλωδιου	**1.2 m + 2.0 m (γραμμη καλωδιου + γραμμη επεκτασης)**
Μηκος καλωδιου ποδικου διακοπτη	**2.0 m**
Διαμετρος εισοδου συρματος	**8 / 12 mm**
Ιδιοτητες στριμμενου συρματος	**Εφαρμοζεται σε ευκαμπτο πολυπολικο καλωδιο**
Μηκος πυρηνα συρματος	**10–20 mm**
Μεγ. διατομη	**4.0 mm²**
Ελαχ. διατομη	**0.3 mm²**
Τροπος λειτουργιας	**Χειροκινητη πιεση / ποδικη πιεση**

Εφαρμογές

— Δεσμη ελεγχου και αισθητηρων: ζευγη 18 AWG, στριψιμο πριν την τοποθετηση ακροδεκτων

— Δεσμη αυτοκινητου και μοτοσικλετας: κοντες στριμμενες διακλαδωσεις απο κυρια πλεξουδα

— Εσωτερικη καλωδιωση συσκευων: στριμμενοι αγωγοι κινητηρα και αισθητηρα πριν τη συναρμολογηση συνδεσμου

— Συναρμολογηση καλωδιων ασφαλειας και συναγερμου: στριψιμο ζευγους σε κοντους αγωγους

— Καλωδιο εξοδου οδηγου LED: στριψιμο ζευγων τροφοδοσιας πριν τον εγκιβωτισμο συνδεσμου

Handheld desktop dual-purpose electric twisting machine

Multi-strands are used in parallel / can be tightened in half a second / high efficiency



Continuous copper wire Tighten the wire	easy to use Twisting is not tired
efficient Twisting	No hidden danger Non-flying copper wire



Portable mobile twisting tool

Φ13mm large-diameter screw thread opening, adapt to the thickness of the wire diameter, the transparent cover can be removed to make the opening wider

Good twisting quality	Lightweight and compact	Flexible operation	Strong applicability

6 PRODUCT FEATURES

Say goodbye to the problems of hand-tightening, tired and slow screwing



01
Suitable for multi-strand parallel operation, twisted wires within 30mm in length

02
Desktop fixed use with foot switch operation is flexible, and the operation of the entrance port is more convenient

03
Hanging and handheld use does not occupy the position of the console

04
Simple assembly line operation

05
New grip artificial mechanics design

06
Replace manual threading to improve efficiency

Handheld desktop dual-purpose electric twisting machine

Twisted wire range: wire length within 30mm
Multi-strand cord ≤30mm²



1 strand, 2 strands, 3 strands, 4 strands, 5 strands, and multiple strands of copper core cords can be automatically tightened







Hanging hook
Pedal edge wiring
Body
Manual switch
power cable
transparent lid
Twisting port

Sample display

This machine supports 1 strand, 2 strands, 3 strands, 4 strands, 5 strands, and multiple strands of copper core cords to be twisted together







Product details



Manual switch

Touch the button switch, tighten the thread in half a second, it's so fast

Twisting clamp

You can put multiple copper core wires into the twisting clamp, touch the button switch to complete the twisting

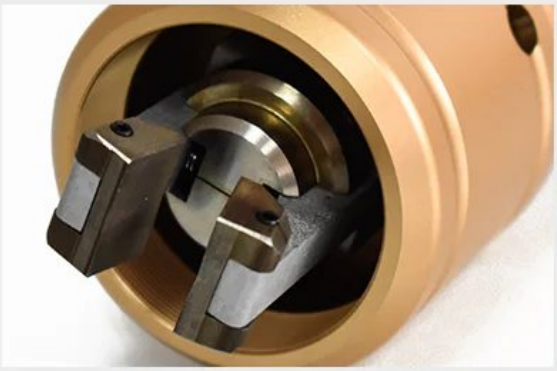

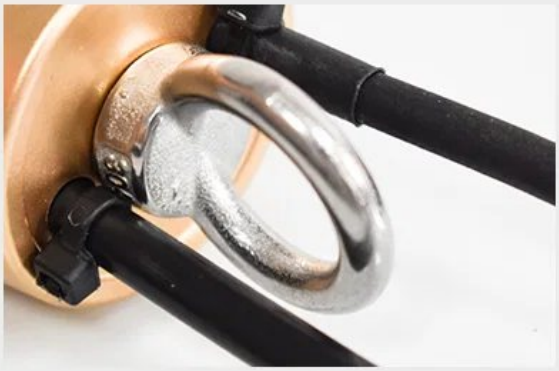

Hanging hook

Hanging and handheld use does not occupy the position of the console

Adjustable voltage

The voltage of the power adapter can be adjusted to a suitable value according to the wire specification, the smaller the wire diameter, and the larger the smaller diameter.





Desktop use

It can be fixed on the desktop, with a foot switch for flexible operation

transparent lid

The twisting machine port has a transparent cover that can be removed, and the transparent cover is larger.



Parts List



FAQ

Ποια ειδοδο ισχυός δεχεται το ημιαυτομάτο χειροκινήτο μηχανήμα συστροφής συρματος WPM-NX3612AJ;

Η ειδοδος ισχυός ειναι AC100-240V στα 50/60Hz, με εξοδο DC24V. Το ευρυ έυρος AC σημαινει οτι το μηχανήμα μπορει να χρησιμοποιηθει σε περιοχες με διαφορετικες τασεις δικτυού χωρις ξεχωριστο μετασχηματιστη.

Ποιες ειναι οι φυσικες διαστασεις του χειροκινήτου μηχανημάτος συστροφής συρματος WPM-NX3612AJ;

Το μηχανήμα εχει μηκος 248.0 και μεγιστη εξωτερικη διαμετρο 51.0. Η συμπαγης χειροκινήτη μορφη του προοριζεται για εργασιες συστροφής που εκτελουνται απευθειας στη δεσμη και οχι σε σταθερο σταθμο παγκου.

Μπορει το ημιαυτομάτο χειροκινήτο μηχανήμα συστροφής συρματος WPM-NX3612AJ να λειτουργησει σε διαφορετικες τασεις δικτυού;

Ναι. Δεχεται AC100-240V στα 50/60Hz και το μετατρεπει σε εξοδο DC24V. Αυτο το ευρος καθολικης εισοδου ταιριαζει σε ημιαυτομάτη συστροφη συρματος σε συνεργειά που λειτουργουν σε χαμηλη ή υψηλη τάση δικτυού.