Ημιαυτόματη Μηχανή Ταινιάς Καλωδιώσης WPM-2-40

Model No. WPM-2-40



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-2-40
Διαμέτρος καλωδιού	1,5mm - 10mm
Πιέση αερα	3-5P
Τροφοδοσιά	220V/110V/50HZ/60HZ
Πλατος ταινιάς	15-50mm
Τυπος ταινιάς	PVC / χνουδι / οξικη ταινιά
Προστασιά ασφαλειών	250V/10A
Ταση ελεγχου	24V DC, 68V DC
Βαρος	54kg
Διαστασεις	52*34*51cm

Το WPM-2-40 είναι ημιαυτοματο μηχανημα ταινιάς για δεσμες απο 1.5 mm εως 10 mm. Ο χειριστης τοποθετει τη δεσμη με το χερι και η πνευματικη κεφαλη εφαρμοζει ταινιά PVC, υφασματινη η οξικης κυτταρινης πλατους 15 mm εως 50 mm χωρις τσακισεις.

Η ημιαυτοματη λειτουργιά ταιριαζει σε μικρες παρτιδες και μικτες παραγγελιές. Η διαδρομη της ταινιάς, η συσφιξη και η κοπη ελεγχονται απο το μηχανημα, ωστε η ταση και το πλατος του τυλιγματος να μενουν ομοιομορφα, ενω ο χειριστης αποφασιζει που αρχιζει καθε τυλιγμα. Ετσι εξαλειφεται η χαλαρη η στριμμενη ταινιά που αφηνει το χειροκινητο τυλιγμα σε δεσμες 1.5-10 mm, και ο κυκλος περιοριζεται απο τον χειρισμο και οχι απο την κεφαλη.

Ειναι το μονο ημιαυτοματο μοντελο εδω και το μονο που καθοριζει PVC, υφασματινη και οξικη ταινιά ως τυπους ταινιάς. Το ευρος ταινιάς 15-50 mm ειναι το ευρυτερο της ομαδας και το ευρος καλωδιού 1.5-10 mm το στενοτερο, αφου τα αυτοματα μοντελα 83, 84 και 159 καλυπτουν μεγαλυτερους αγωγους.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Ημιαυτοματη πνευματικη κεφαλη με δεσμη που τροφοδοτει ο χειριστης

2. Πλατος ταινιάς 15-50 mm για ταινιά PVC, υφασματινη και οξικη

3. Τυλιγμα χωρις τσακισεις σε καλωδιο 1.5-10 mm

4. Πιέση αερα 3-5 P με κυκλωμα ελεγχου 24 V DC / 68 V DC

5. Τροφοδοσιά 220 V η 110 V στα 50/60 Hz

6. Ασφαλεια 250 V/10 A • 54 kg, 52 x 34 x 51 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	WPM-2-40
Λειτουργία	Ημιαυτόματο
Διάμετρος καλωδίου	1.5-10 mm
Πλάτος ταινίας	15-50 mm
Τύπος ταινίας	Ταινία PVC / υφασμάτινη / οξική
Πίεση αέρα	3-5 P
Τροφοδοσία	220 V / 110 V, 50/60 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC, 68 V DC
Ασφάλεια	250 V / 10 A
Καθαρό βάρος	54 kg
Διαστάσεις	52 x 34 x 51 cm

Εφαρμογές

— Συναρμολόγηση δεσμών μετά το πρέσαρισμα - τυλίγμα άκρων ακροδεκτών και ενώσεων σε καλώδιο 1.5-10 mm

— Κατασκευή πινάκων ελέγχου - τυλίγμα κοντών γεφυρωμάτων και τμημάτων δεσμών πινάκα

— Aftermarket και επισκευή αυτοκινήτων - επανατυλίγμα καλωδιών σε μικρές παρτιδες

— Service και ανακαίνιση συσκευών - επανατυλίγμα φθαρμένων δεσμών αγωγών


— Εργαστήρια κατά παραγγελιά δεσμών - μικτοί χαμηλοί όγκοι οπου ο χειριστής οριζει καθε θεση τυλιγματος






LCD Display

Touch screen with fast production setup.

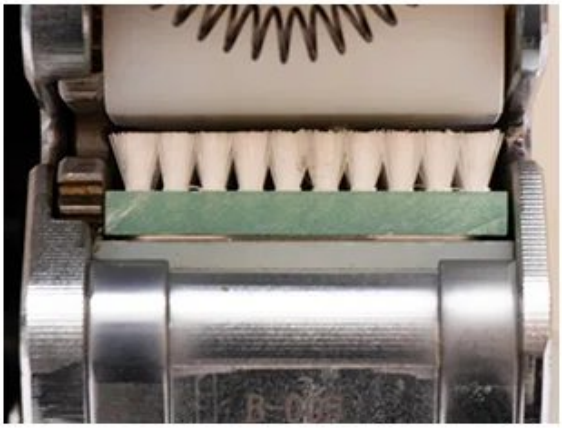

Wrapping Unit

Thanks to the latest wrapping unit, the wrapping speed is up to 50 rpm.

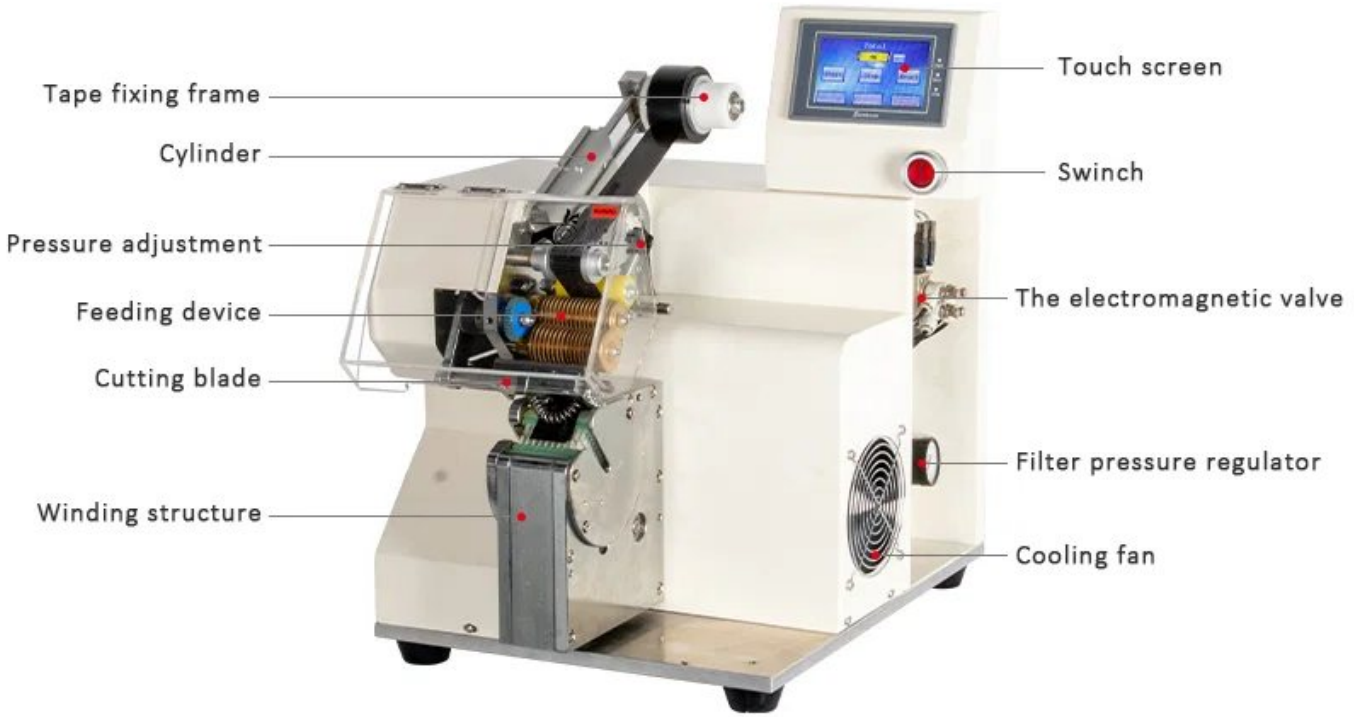

FAQ

Ποια είναι η κύρια εφαρμογή του Μηχανήματος Ταινιάς Ιμάντων JINGWEI WPM-2-40;

Το JINGWEI WPM-2-40 είναι ένα μηχάνημα ταινιάς ιμάντων επαγγελματικού επιπέδου σχεδιασμένο για την αποτελεσματική και ακριβή τυλίξιν ιμάντων καλωδιών και δεσμών καλωδιών στη βιομηχανική κατασκευή. Είναι ιδανικό για γραμμές συναρμολόγησης αυτοκινήτων, συσκευών, αεροδιαστημικής και πινάκα ελέγχου, παρέχοντας συνεπή εφαρμογή ταινιάς για ασφαλείς, οργανωμένους και προστατευμένους ιμάντες καλωδιών.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν το WPM-2-40 μια αποτελεσματική λύση επεξεργασιάς καλωδιών;

Το μηχάνημα ταινιάς ιμάντων WPM-2-40 είναι σχεδιασμένο για υψηλή αποτελεσματικότητα με χαρακτηριστικά όπως ρυθμιζόμενος ελεγχος τάσης ταινιάς για συνεπείς τυλίξεις, μια φιλική προς τον χρηστη διεπαφή για γρηγόρη ρυθμιση και μια ανθεκτική κατασκευή απο κορυφαιό κινεζικό κατασκευαστή για αντοχή σε συνεχή λειτουργιά. Ο ακριβής μηχανισμός του εξασφαλιζει ελαχιστη σπαταλη υλικού και μεγιστοποιεί την παραγωγική αποδοση σε εργασιές τυλίξιν ιμάντων καλωδιών.

Τι ειδη ταινιών μπορεί να χρησιμοποιησει το μηχάνημα JINGWEI WPM-2-40;

Αυτό το πολυπλευρο μηχάνημα ταινιάς ιμάντων είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα τυπικών ταινιών ιμάντων καλωδιών, συμπεριλαμβανομένων ταινιών PVC, υφασματος, φυλλου και πολυεστερα. Το μηχάνημα συνηθως χωραεί ρολα ταινιάς με τυπικο μεγεθος πυρηνα (π.χ., πυρηνας 1 ιντσας ή 25,4 mm) και διαφορετικα πλατη, καθιστωντας το μια ευελικτη λυση για διαφορετικές βιομηχανικές απαιτησεις ταινιάς. Για συγκεκριμενες προδιαγραφες ταινιάς, συνιστουμε να συμβουλευτειτε το τεχνικο εγχειριδιο η να επικοινωνησετε απευθειάς με την JINGWEI.

Πως διασφαλιζει η JINGWEI την αντοχη και την αξιοπιστιά των μηχανηματων επεξεργασιάς καλωδιών της;

Ως καθιερωμένος κατασκευαστης απο την Κινα, η JINGWEI κατασκευαζει το WPM-2-40 με εξαρτηματα υψηλης ποιοτητας ανθεκτικα στη φθορα, ενα στερεο μεταλλικο πλαισιο και ενα ακριβως μηχανουργημενο κεφαλι ταινιάς. Το μηχάνημα ειναι σχεδιασμενο για χαμηλη συντηρηση και μεγαλη διαρκεια ζωης σε απαιτητικα βιομηχανικα περιβαλλοντα. Η δεσμευση μας για τον ελεγχο ποιοτητας και η αποδεδειγμενη τεχνογνωσιά κατασκευης διασφαλιζει οτι λαμβανετε ενα αξιοπιστο και ανθεκτικο μηχάνημα ταινιάς ιμάντων.

Είναι το Μηχάνημα Ταινιάς Ιμάντων WPM-2-40 κατάλληλο για περιβάλλοντα παραγωγής υψηλού όγκου;

Απολύτως. Το JINGWEI WPM-2-40 είναι κατασκευασμένο για βιομηχανική κλιμάκα κατασκευής ιμάντων καλωδιών. Η αποτελεσματική λειτουργία του, η συνεπής αποδοση και το ανθεκτικό σχεδιο το καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή για γραμμές παραγωγής υψηλού όγκου. Βοηθά στην απλοποίηση της ροής εργασιών επεξεργασιάς καλωδιών, στη μείωση του κόστους εργασιάς και στη διατήρηση ομοιομορφης ποιότητας σε τυλιγμένους ιμάντες. Για λεπτομερείς ρυθμους αποδοσης και επιλογές προσαρμογής, παρακαλώ ενημερωθείτε απευθειάς απο την τεχνική όμαδα πωλήσεών μας.