Πνευματικη Μηχανη Πτυχωσης Ακροδεκτων 6-4 WPM-06M

Model No. WPM-06M




SPECIFICATIONS

Τυπος	Πνευματικη Μηχανη Πτυχωσης
Μοντελο	WPM-06M
Χωρητικοτητα	6-4 ακροδεκτες
Τυπος Λειτουργιας	Πνευματικος
Χαρακτηριστικα	Πολυλειτουργικη, Αυτοματοποιημενη
Ταχυτητα	10 φορες πιο γρηγορη απο χειροκινητη
Βαρος	Φορητο και ελαφρυ
Αποτυπωμα	Μικρο παγκου

Πολυλειτουργικη μηχανη πτυχωσης ακροδεκτων πνευματικου τυπου 6-4, Πνευματικη μηχανη πτυχωσης με αερα, συνδετηρας
συρματος πτυχωσης, μηχανη πτυχωσης τερματισμου καλωδιού Φορητο και ελαφρυ, μικρο αποτυπωμα παγκου
1. Λειτουργιες πολλαπλων λειτουργιων, Αυτοματοποιει τα εργαλεια
χειρος σας 2. Εξαλειφει την κοπωση του χεριου του χειριστη Το πενταλ ποδιου ελεγχει τη μοναδα
3. Εναλλακτικη λυση χαμηλου κοστους στα εργαλεια πτυχωσης χειρων, 10 φορες πιο γρηγορα απο τη χειροκινητη πτυχωση
4. Φορητο και ελαφρυ, μικρο αποτυπωμα παγκου

型号	压接范围	气压范围	出力	外形尺寸	重量
Item No.	Crimping Range(mm^2)	Air pressure range(Mpa)	Output(T)	Overall Dimension(mm)	Weight(kg)
WPM -20M	0.5-16	0.5-0.8	2.0	275×128×145	6
WPM -06M	50	0.5-0.7	2.0	286×125×165	4.8

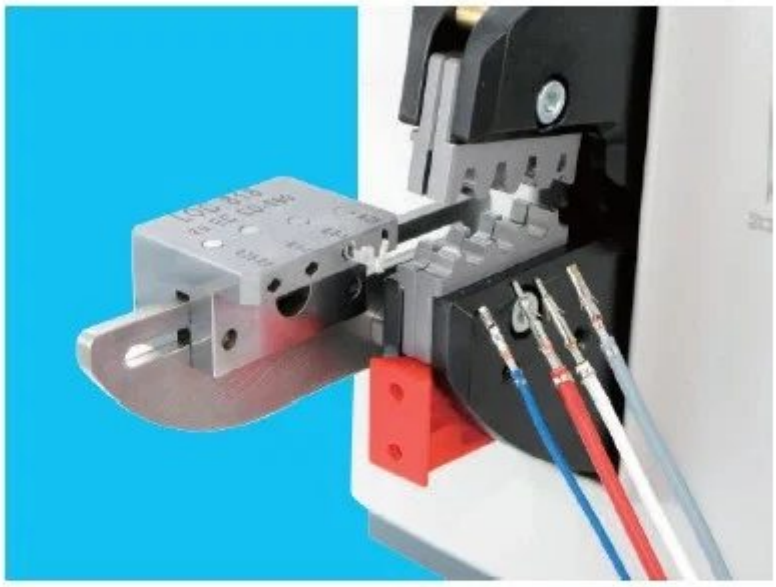

压接模具定位（可根据客户提供的端头定做定位器）
Fixed position for the crimping die sets
(Our factory can customize positioner for different terminals according to the customers' requirement.)





最大 50mm² 的管状端头 Ferrules, 50mm² max.	
最大 2x10mm² 的 TEIN 管状端头 Twin ferrules, 2X 10mm² max.	
最大 6mm² 的预绝缘 O 型或 Y 型端头 Insulated O type or Y type terminals, 6mm² max.	
最大 16mm² 的非预绝缘 O 型或 Y 型端头 Non-insulated O type or Y type terminals, 16mm² max.	
最大 10mm² 的管状接头 Tubular connector, 10mm² max.	
最大 6mm² 的插片式公、母端头 Males or females receptacles, 6mm² max.	
最大 10mm² 的 CK2.5/CK4.0 系列矩形连接器插针 Contact pin for CK2.5/CK4.0 series rectangular connector, 10mm² max.	

FAQ

Για τι χρησιμοποιείται η Πνευματική Μηχανή Συμπίεσης Ακροδεκτών WPM-06M;

Η WPM-06M είναι μια πολυλειτουργική, πνευματικά τροφοδοτούμενη μηχανή συμπίεσης σχεδιασμένη ειδικά για τη συμπίεση ακροδεκτών και συνδετήρων καλωδίων, ιδιαίτερα συνδετήρων τύπου 6-4. Είναι ιδανική για εφαρμογές στην κατασκευή δεσμίδων καλωδίων, ηλεκτρική συναρμολόγηση και οποιοδήποτε περιβάλλον παραγωγής υψηλού όγκου όπου απαιτούνται αξιόπιστες, συνεπείς τερματισμοί.

Ποια είναι τα κυρία πλεονεκτήματα της χρήσης μιας πνευματικής μηχανής συμπίεσης όπως η WPM-06M έναντι χειροκίνητων εργαλείων;

Η WPM-06M προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα: λειτουργεί περίπου 10 φορές πιο γρήγορα από χειροκίνητες μηχανές συμπίεσης, αυξάνοντας δραματικά την παραγωγικότητα. Καταργεί πλήρως την κόπωση και την καταπόνηση των χεριών του χειριστή, διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα συμπίεσης καθ' όλη τη βάρδια. Ως πνευματική μηχανή συμπίεσης, παρέχει ομοιόμορφη δύναμη για κάθε συμπίεση, μειώνοντας τα λάθη και την επανεργασία ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του χώρου εργασίας.

Είναι η WPM-06M φορητή ή μηχανή επιτραπέζιας χρήσης;

Η WPM-06M είναι σχεδιασμένη ως φορητή, επιτραπέζια μηχανή συμπίεσης. Η συμπαγής και ανθεκτική κατασκευή της επιτρέπει εύκολη τοποθέτηση σε παγκο εργασιάς σε γραμμή παραγωγής ή εργαστήριο. Αυτή η φορητότητα παρέχει ευελιξία για διαφορετικούς χώρους εργασιάς ή σταθμούς ενώ διατηρεί μια σταθερή πλατφόρμα για ακριβείς εργασίες συμπίεσης.

Τι τύπους ακροδεκτών ή συνδετήρων μπορεί να συμπιέσει η WPM-06M;

Αυτή η πνευματική μηχανή συμπίεσης είναι σχεδιασμένη για τη συμπίεση συνδετήρων καλωδιών 6-4, ένα κοινό πρότυπο στους ηλεκτρικούς τερματισμούς. Είναι πολυλειτουργική μηχανή, που σημαίνει ότι μπορεί συνηθως να φιλοξενήσει μια γκαμα τύπων ακροδεκτών εντός της καθορισμένης χωρητικότητας της (όπως μονωμένους και μη μονωμένους ακροδέκτες) χρησιμοποιώντας εναλλαξιμα καλούπια συμπίεσης. Για ακριβή συμβατότητα με συγκεκριμένες μαρκες ή μεγεθη ακροδεκτών, παρακαλω επικοινωνήστε με την τεχνική μας ομαδα.

Γιατι να επιλεξω μια πνευματική μηχανή συμπίεσης για τις εργασιές τερματισμού καλωδιών μου;

Η επιλογή μιας πνευματικής μηχανής συμπίεσης όπως η WPM-06M διασφαλιζει υψηλή αξιοπιστιά, χαμηλή συντηρηση και σταθερή αποδοση. Η πνευματική ισχυς παρέχει μια ισχυρη, επαναλαμβανομένη δυναμη συμπίεσης που δεν υποκειται στη μεταβλητότητα της χειροκινητης προσπαθειας ή στη φθορα κινητηρα των ηλεκτρικών μοντελων. Είναι ιδανική για συνεχεις, υψηλου κυκλου εργασιές σε βιομηχανικα περιβαλλοντα, προσφεροντας ανθεκτικότητα και χαμηλότερο συνολικο κοστος λειτουργιάς για εργασιές συμπίεσης τερματισμού καλωδιών.