Πνευματικη Έγκαρσια Μητρα για Φαρδιους Ακροδεκτες NA-20S

Model No. JW-AP09



SPECIFICATIONS

Μοντελο	NA-20S
Τυπος	Πνευματικη έγκαρσια μητρα
Συμβατοτητα	Μητρες μηχανης πτυχωσης τερματικου OTP
Εφαρμογη	Πλευρικη τροφοδοσια χαλαρων ακροδεκτων

Επιτυχετε ανωτερες πτυχωσεις με το NA-20S European Pneumatic Crimping Applicator

Μεγιστοποιηστε την ακριβεια και την αποτελεσματικοτητα στη διαδικασια πτυχωσης του τερματικου σας με το **NA-20S European Pneumatic Crimping Applicator**. **Αυτη η εφαρμογη πτυχωσης** υψηλης αποδοσης, σχεδιασμενη για πλευρικη τροφοδοσια χαλαρων ακροδεκτων, ειναι ενα απαραιτητο εργαλειο για την επιτευξη σταθερα ανωτερων πτυχωσεων. Συμβατο με **μητρες μηχανης πτυχωσης τερματικου OTP** και λειτουργωντας ως ιδανικο **καλουπι πτυχωσης OTP**, το NA-20S εξασφαλιζει ακριβεια και σταθεροτητα σε απαιτητικα περιβαλλοντα παραγωγης. Διαθετοντας **πνευματικο εγκαρσιο μηχανισμο μητρας** και εξαιρετικη συμβατοτητα με διαφορες μηχανες πτυχωσης, αυτο το απλικατερ ειναι απαραιτητο για καθε επαγγελματια επεξεργασιας συρματος που επιδιωκει να βελτιστοποιησει την αποδοση και την ποιοτητα τους.

Περισσοτερο απο ενα απλικατερ, το NA-20S ειναι ενα εξαρτημα σχεδιασμενο με ακριβεια σχεδιασμενο για απροσκοπτη ενσωματωση και μακροχρονια αποδοση σε εργασιες πτυχωσης ακροδεκτων μεγαλου ογκου.

Βασικα χαρακτηριστικα και πλεονεκτηματα του NA-20S Pneumatic Crimping Applicator:

1. Πνευματικη πλευρικη τροφοδοσια για υψηλη ακριβεια και σταθεροτητα:

Απολαυστε απαραμιλλη ακριβεια και αξιοπιστια με τη **μεθοδο πνευματικης πλευρικης τροφοδοσιας** αυτου του **Crimping Applicator**. Αυτος ο προηγμενος μηχανισμος τροφοδοσιας εξασφαλιζει συνεπη παραδοση τερματικου και ακριβη τοποθετηση εντος της περιοχης πτυχωσης, με αποτελεσμα πτυχωσεις υψηλης ακριβειας και ελαχιστοποιηση των σφαλματων στη διαδικασια παραγωγης σας. Η σταθερη λειτουργια τροφοδοσιας συμβαλλει σε μια σταθερα υψηλης ποιοτητας αποδοση.

2. Πλακα συνεχους ρυθμισης πιεσης υψηλης ακριβειας για ευκολη εγκαταστση:

Απλοποιηστε τη ρυθμιση σας και επιτυχετε τη βελτιστη δυναμη πτυχωσης με την **πλακα συνεχους ρυθμισης πιεσης υψηλης ακριβειας**. Ο διαισθητικος σχεδιασμος αυτης της πλακας ρυθμισης καθιστα τη λεπτομερη ρυθμιση της πιεσης

πτυχωσης απιστευτα ευκολη και αποτελεσματικη. Επιτυχετε τελειες πτυχωσεις σε διαφορα μεγεθη καλωδιων και τυπους ακροδεκτων με απλες και ακριβεις ρυθμισεις σε αυτο το **Crimping Applicator**.

3. Καθολικη συμβατοτητα με κορυφαιες μαρκες μηχανων πτυχωσης:

Μεγιστοποιηστε την επενδυση σας με την εξαιρετικη συμβατοτητα του **Crimping Applicator**. Το NA-20S εχει σχεδιαστει για να ειναι απολυτα συμβατο με μια μεγαλη γκαμα **ημιαυτοματων και πληρως αυτοματων μηχανων πτυχωσης** απο κορυφαιες παγκοσμιες μαρκες, οπως:

- Κομαξ
- Ταικο
- Ενισχυτης
- Μεκαλ
- Σαφερ
- Κ.λπ.
- Σλεουνιγκερ
- Μολαξ
- ΜΕΟ
- Μαρκες της Νοτιας Κορεας
- Ευρωπαϊκες και αμερικανικες μαρκες

Αυτη η ευρεια συμβατοτητα εξασφαλιζει απροσκοπτη ενσωματωση στην υπαρχουσα γραμμη παραγωγης σας, ανεξαρτητα απο τη μαρκα του μηχανηματος που προτιματε, καθιστωντας το NA-20S μια πραγματικα ευελικτη λυση **εφαρμογης πτυχωσης**.

4. Σχεδιασμενο για χαλαρη εφαρμογη τερματικου και πτυχωση OTP:

Αυτος ο **ευελικτος εφαρμοστης πτυχωσης** ειναι ειδικα σχεδιασμενος για **χαλαρη εφαρμογη ακροδεκτων**, χειριζομενος αποτελεσματικα μεμονωμενους ακροδεκτες που τροφοδοτουνται απο το πλαι. Επιπλεον, η συμβατοτητα του με **το OTP Terminal Crimping Machine Dies** και η λειτουργια του ως **OTP Crimper Mold** το καθιστα ιδανικο για πτυχωση τυπου OTP (Open Barrel Terminal Press), καλυπτοντας ενα ευρυ φασμα τυπων τερματικων και απαιτησεων πτυχωσης.

5. Στιβαρη κατασκευη και υψηλη ακριβεια ρυθμισης:

Κατασκευασμενο για απαιτητικα βιομηχανικα περιβαλλοντα, το NA-20S **Crimping Applicator** διαθετει στιβαρη κατασκευη απο **χαλυβα εργαλειων** υψηλης ποιοτητας. Η ακριβης μηχανικη του προσφερει εξαιρετικη **ακριβεια ρυθμισης ±0,02 mm** εντος **μεγιστου ευρους ρυθμισης 3 mm**. Αυτος ο συνδυασμος ανθεκτικοτητας και ακριβειας εξασφαλιζει μακροχρονια, αξιοπιστη αποδοση και σταθερα ακριβεις πτυχωσεις καθ' ολη τη διαρκεια ζωης του.

6. Συμπαγης σχεδιασμος και βελτιστοποιημενες προδιαγραφες:

Το NA-20S Crimping Applicator προσφερει συμπαγη σχεδιασμο με βελτιστοποιημενες προδιαγραφες για αποτελεσματικη λειτουργια:


- **Διαδρομη:** 40 mm
- **Υψος κλειστου:** 135,8 mm
- **Παχος ακροδεκτων:** 1,5 mm
- **Μεγεθος καλωδιου:** 0,8 - 6 mm^2 (AWG9 - AWG30)
- **Υλικο:** Χαλυβας εργαλειων με μαυρισμα επιφανειας
- **Βαρος:** 4,5 KG
- **Διαστασεις:** Μηκος 160 x Υψος 155 x Πλατος 110 mm

Τεχνικές προδιαγραφές που επισημαίνονται:

- **Πνευματική πλευρική τροφοδοσία**
- **Πλάκα ρύθμισης πίεσης υψηλής ακρίβειας**
- **Συμβατότητα καθολικής επωνυμίας**
- **Μήτρα μηχανής πτύχωσης τερματικού OTP** Συμβατός
- **Καλούπι πτύχωσης OTP** Λειτουργικότητα
- **Κατασκευή από χαλύβα εργαλείων**
- **Υψηλή ακρίβεια ρύθμισης (±0,02 mm)**

Αναβαθμίστε τη διαδικασία πτύχωσης με το NA-20S Pneumatic Crimping Applicator σήμερα!

Το NA-20S **Crimping Applicator** είναι μια εξυπνη επένδυση για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις λειτουργιές πτύχωσης τερματικου. Απολαύστε απαραμίλλη ακριβεια, σταθεροτητα και συμβατοτητα με αυτο το εργαλειό υψηλής αποδοσης. Επικοινωνηστε μαζι μας τωρα για να μαθετε περισσοτερα σχετικα με το πως αυτο το απλικατερ εξοπλισμένο με **Pneumatic Transverse Die** μπορεί να μεταμορφώσει τη γραμμη παραγωγης σας και να σας προσφερει ανταγωνιστικο πλεονεκτημα στην αγορα!

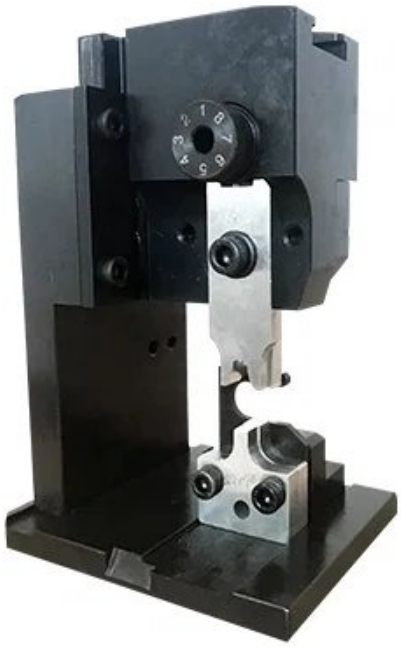

Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm


Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes

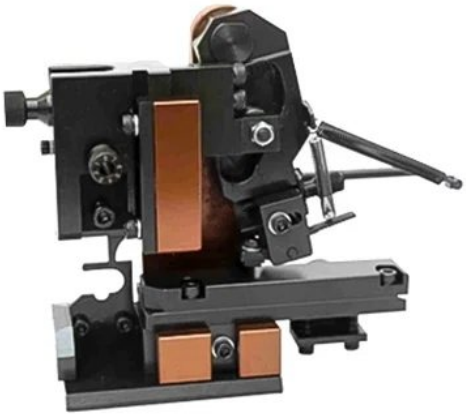


OTP-UB type docking die

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Suitable for butt crimping and multi-wire crimping of various U-shaped terminals, and the height of the upper knife can be finely adjusted.

OTP-U pneumatic docking die

Feeding stroke: 40mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: domestic automatic machines and semi-automatic crimping machines, U-shaped terminals and right-angle glue terminals can be used in this model.

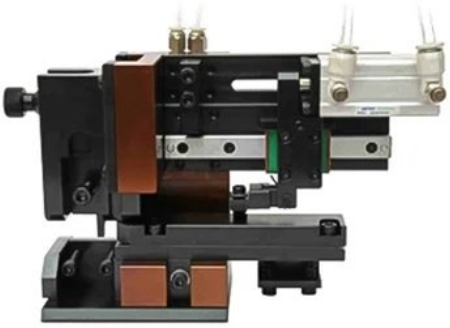



OTP flag mold

Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Fully automatic machine and semi-automatic crimping machine, 187 flag type terminal, 205 flag type terminal, 250 flag type terminal can use this model.

FAQ

Ποια μεγέθη συρματος και ακροδέκτη υποστηριζει ο πνευματικός applicator πρεσαρισματος NA-20S;

Το NA-20S χειριζεται συρμα απο 0.8 εως 6 mm^2, που ισοδυναμει με AWG9 εως AWG30, και δεχεται ακροδεκτες παχους εως 1.5 mm. Αυτο το ευρος καλυπτει ενα μεγαλο φασμα εργασιων πρεσαρισματος με εναν μονο applicator.

Τι σημαινει το ευρος συρματος 0.8 εως 6 mm^2 του applicator NA-20S σε ορους AWG;

Το αναφερομενο ευρος συρματος 0.8 εως 6 mm^2 αντιστοιχει σε AWG9 εως AWG30. Το να υπαρχουν και μετρικες και AWG τιμες στο ιδιο φυλλο δεδομενων διευκολυνει την αντιστοιχιση του applicator με ακροδεκτες που καθοριζονται σε οποιοδηποτε συστημα μετρησης.

Ποια διαδρομή και ποιο υψος κλεισίματος παρεχει ο πνευματικός applicator πρεσαρισματος NA-20S;

Ο applicator εχει διαδρομή 40 mm και υψος κλεισίματος 135.8 mm. Αυτα τα στοιχειά καθοριζουν πως τοποθετειται και κυκλονται μεσα σε μια πνευματικη πρεσα πρεσαρισματος.

Απο ποιο υλικο ειναι κατασκευασμενος ο applicator πρεσαρισματος NA-20S;

Ειναι κατασκευασμενος απο χαλυβα εργαλειών με φινιρισμα επιφανειακου μαυρισματος. Αυτος ο συνδυασμος δινει καλη αντοχη στη φθορα στη διεπαφη πρεσαρισματος περιοριζοντας τη διαβρωση στις εκτεθειμενες επιφανειες.

Ποσο βαρυς και ποσο μεγαλος ειναι ο πνευματικος applicator πρεσαρισματος NA-20S;

Η μοναδα ζυγιζει 4.5 KG και εχει διαστασεις 160 mm μηκος, 155 mm υψος και 110 mm πλατος. Το συμπαγες, στιβαρο σωμα ταιριαζει σε τοποθετηση σε πρεσα παγκου η αυτοματοποιημενη γραμμη ακροδεκτων.