SVN Ναΐλον Μονωμένοι Ακροδέκτες Φτυαριών 19A-48A

Model No. JW-TM05



SPECIFICATIONS

Ρεύμα	19A-48A
Διαμέτρος μπουλονιού	3,2-10,5 mm
Υλικό	Χαλκός
Θερμοκρασιά	75/105 βαθμοι
Θήκη	Ναΐλον/PVC
Επεξεργασιά επιφανείας	Επικασσιτέρωση

SVN Ναΐλον μονωμένοι ακροδέκτες φτυαριών, Συνεχής ακροδέκτης άκρου καλωδιόυ χαλκου φτυαριου, ακροδέκτης συνδεσης μπουλονιών, Τερματικός φτυαριών, Τερματικος φτυαριών Svn, Μπουλόνι ακροδεκτών χαλκου

Ρολο άκροδεκτών με μόνωση φτυαριου

Ασφαλής και ασφαλής πτύχωση (για εύκαμπτα κορδόνια)

Ρεύμα: 19A-48A

Διαμέτρος μπουλονιου:3,2-10,5 mm

Υλικο:Χαλκος

Θερμοκρασιά 75/105 βαθμοι


Θήκη Nylon/PVC


Επεξεργασιά επιφανειών: Επικασσιτέρωση

With insulation sheath fork terminal

Safe and secure crimping (for flexible cords)
Current: 19A-48A
Bolt diameter: 3.2~10.5mm

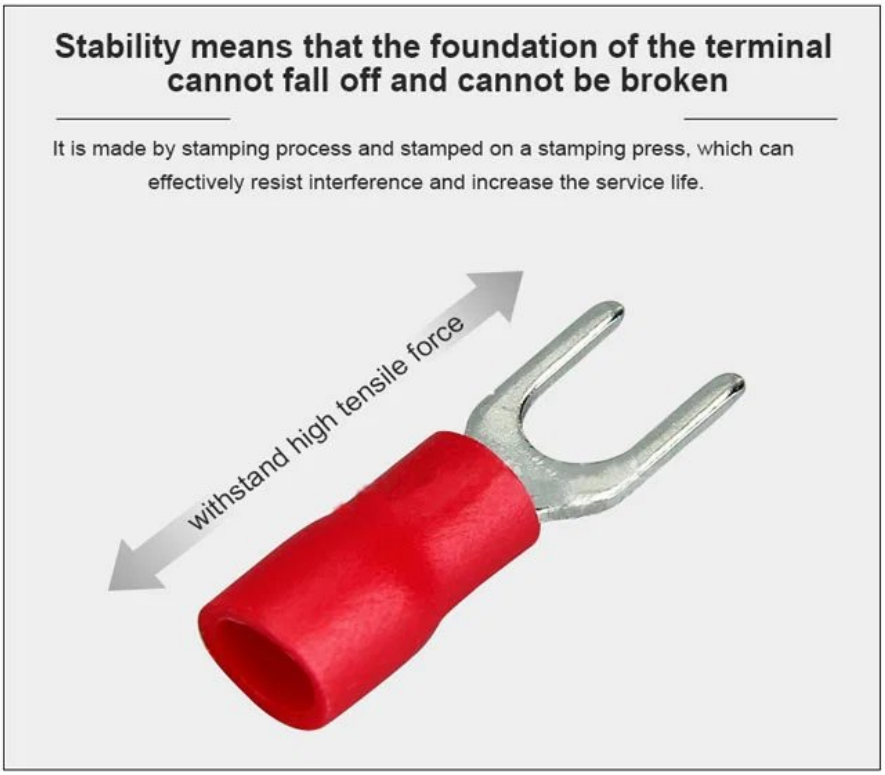


Stability means that the foundation of the terminal cannot fall off and cannot be broken
It is made by stamping process and stamped on a stamping press, which can effectively resist interference and increase the service life.
withstand high tensile force

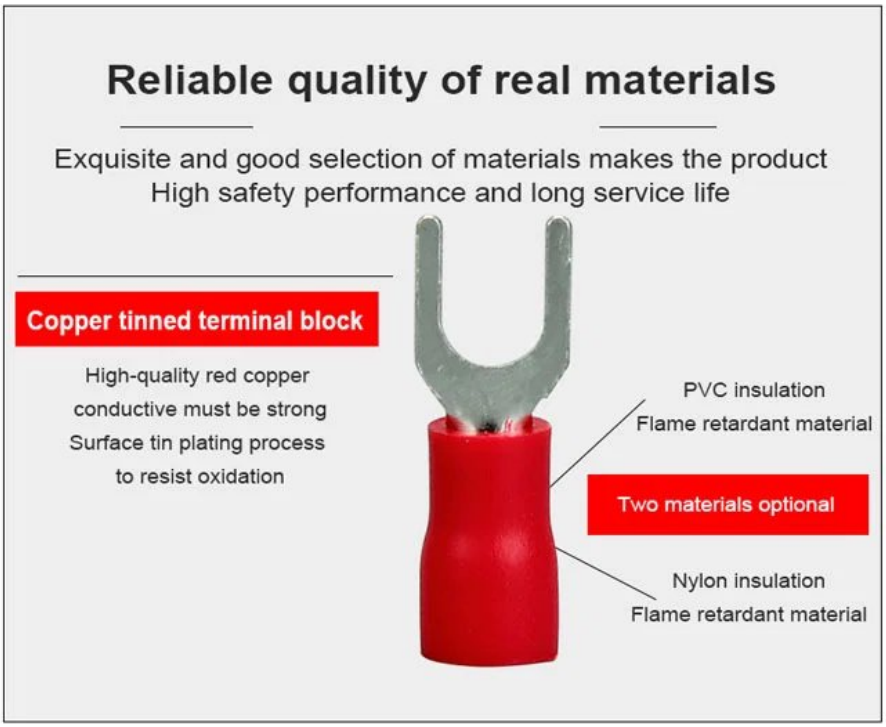
Reliable quality of real materials
Exquisite and good selection of materials makes the product
High safety performance and long service life
Copper tinned terminal block
High-quality red copper
conductive must be strong
Surface tin plating process
to resist oxidation
PVC insulation
Flame retardant material
Two materials optional
Nylon insulation
Flame retardant material



With insulation sheath blade terminal


Current: 18A-48A
Copper has good conductivity
Flame retardant and tinned



With insulation sheath spring terminal



Product parameters

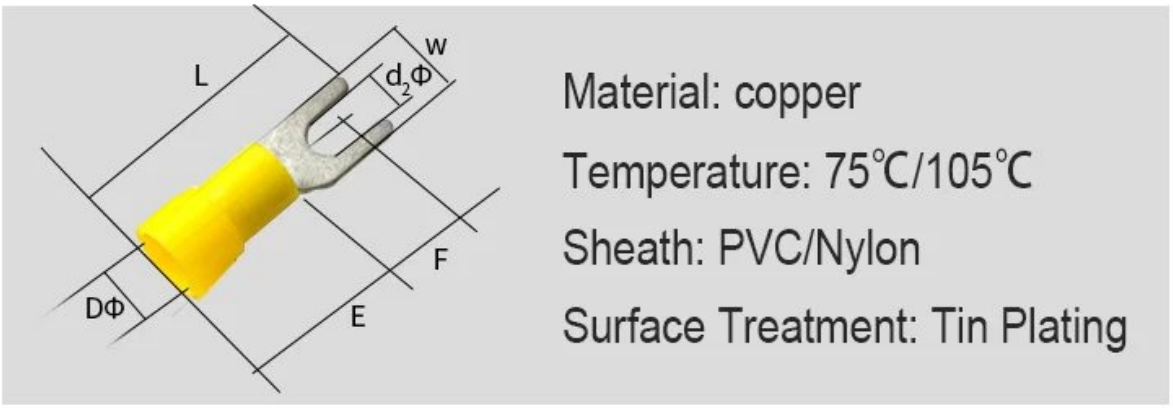

Red (nylon/PVC [add P at the back] optional)

Item NO	Cable Sze A.W.G	Thickness (mm)	Max Current	USA Screw	ScrewDia.d2(mm)	size				DΦ
						W	L	F	E	
SVN1.25- 3	0.5-1.5 (22-16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	21.2	6.5	10.0	4.0
SVN1.25-3.5S				#6	3.7	5.7	21 2	6.5		
SVN1.25 3.5L				#6	3.7	6.4	212	6.5		
SVN1.25- 4 S				#8	4.3	6.4	21 2	6.5		
SVN1.25-4 M				#8	4.3	7. 2	21.2	6.5		
SVN1.25-4 L				#8	4.3	8.1	21 2	6.5		
SVN1.25-5 S				#10	5.3	8.1	21 2	6.5		
SVN1.25-5L				#10	5.3	9.5	21 2	6.5		
SVN1.25- -6 S				1/4	6.4	9.5	21 2	6.5		
SVN1.25-6L				1/4	6.4	12.0	27.6	11.0		

FAQ

Ποιες ονομαστικές τιμές ρεύματος καλύπτουν οι ναϊλον μονωμένοι ακροδέκτες πιρούνι SVN;

Η σειρά SVN καλύπτει ονομαστικές τιμές ρεύματος από 19A έως 48A με επαφή χαλκού. Αυτό το εύρος επιτρέπει σε μια οικογένεια ακροδεκτών να εξυπηρετεί ελαφριά καλωδίωση ελέγχου καθώς και βαρύτερες συνδέσεις ισχύος.

Για ποιες διαμέτρους μπουλονιών είναι σχεδιασμένοι οι ναϊλον μονωμένοι ακροδέκτες πιρουνάκι SVN;

Αυτοί οι ακροδέκτες πιρουνάκι δέχονται διαμέτρους μπουλονιών από 3.2 mm εώς 10.5 mm. Αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μεγεθών καρφιού που βρίσκονται συνηθως σε πινάκες ελέγχου και καλωδιώσεις εξοπλισμού.

Πως αντιστοιχίζω έναν ναϊλον μονωμένο ακροδέκτη πιρουνάκι SVN με το καρφί και το φορτιό μου;

Επιλέξτε τη διάμετρο μπουλονιού που ταιριαζει στο καρφί σας, από 3.2 εώς 10.5 mm, και στη συνέχεια επιβεβαιώστε οτι το ρεύμα του κυκλώματος εμπιπτει στο εύρος 19A εώς 48A που καλυπτει η σειρα.