
Καθετη Μηχανη Περιελιξης Υφασματων για Συρμα 3-25mm JW-25W

Model No. JW-25W

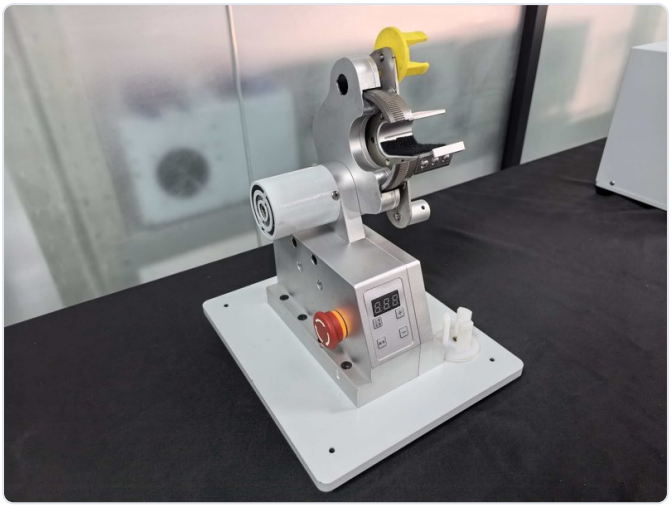

SPECIFICATIONS

Μοντελο μηχανης	JW-25W
Τυπος μηχανης	Καθετη μηχανη περιελιξης υφασματων
Ταση	100-240V 50/60HZ
Διαστασεις μηχανης	W300*L250*H330mm
Καθαρο βαρος	10kg
Λειτουργια περιελιξης	Σπειροειδης περιελιξη
Εφαρμοσιμες ταινιες	PVC, βινυλιο, πανι, ταινια με βαση το υφασμα, ταινια υψηλης θερμοκρασιας, κεραμικη ταινια
Εφαρμοσιμη διαμετρος συρματος	3-25mm
Πλατος ταινιας	5-25mm
Μεγιστη εξωτερικη διαμετρος ταινιας	110mm
Μεγεθος εσωτερικης οπης ταινιας	38mm/32mm προαιρετικο
Κατευθυνση περιελιξης	Αριστερα και δεξια
Ταχυτητα	1-9 ταχυτητες (ρυθμιζομενες)
Στροφες περιελιξης σημειου	1-99 στροφες (ρυθμιζομενες)

JW-25W Καθετη μηχανη περιελιξης υφασματων

Επισκοπηση μηχανηματος

Το JW-25W ειναι μια μηχανη καθετης περιελιξης υφασματων υψηλης αποδοσης σχεδιασμενη για αποτελεσματικη και ευελικτη περιελιξη καλωδιων. Διαθετει συμπαγη κατακορυφη δομη, μεθοδο σπειροειδους περιελιξης και φιλικη προς το χρηστη λειτουργια, καθιστωντας το ιδιαιτερα καταλληλο για σεναρια περιελιξης κοντων συρματων και συρματος

πολλαπλών διακλαδώσεων. Το μικρό του μέγεθος και ο ελαφρύς σχεδιασμός του εξασφαλίζουν εύκολη τοποθέτηση και κινητικότητα σε διαφορα περιβάλλοντα εργαστηρίου.

Τεχνικές παράμετροι

- Μοντέλο μηχανής: JW-25W
- Τύπος μηχανής: Καθετη μηχανη περιέλιξης υφασμάτων
- Τάση: 100-240V 50/60HZ
- Διαστάσεις μηχανής: Π300*Μ250*Υ330mm
- Καθαρο Βάρος: 10kg
- Λειτουργιά περιέλιξης: Σπειροειδής περιέλιξη
- Εφαρμοσμένες ταινιές: PVC, βινυλιο, πανί, ταινιά με βάση το υφασμα, ταινιά υψηλής θερμοκρασιάς, κεραμική ταινιά κ.λπ.
- Εφαρμοσίμη διάμετρος συρματος: 3-25mm
- Πλάτος ταινιάς: 5-25mm
- Μέγιστη εξωτερική διάμετρος ταινιάς: 110mm
- Μεγεθος εσωτερικής οπής ταινιάς: 38mm/32mm προαιρετικά, άλλα προσαρμοσίμα
- Κατευθυνση Περιέλιξης: Αριστερά και Δεξιά
- Ταχύτητα: 1-9 ταχύτητες (ρυθμιζόμενη)
- Στροφές περιέλιξης σημειού: 1-99 στροφές (ρυθμιζόμενες)

Χαρακτηριστικα μηχανημάτος

- Συμπαγής και ευέλικτος σχεδιασμός: Με μικρο όγκο και μικρο βαρος, καταλαμβάνει λιγο χωρο και μετακινείται εύκολα, προσαρμοζοντας σε διαφορετικές διαταξεις εργαστηριού.
- Ευρειά εφαρμογη: Ειδικα κατάλληλο για περιέλιξη κοντου σύρματος και περιέλιξη συρματος πολλαπλών διακλαδώσεων, καλύπτοντας διαφορετικές αναγκες παραγωγής.
- Εύκολη λειτουργιά: Απλη ρύθμιση ταχύτητας για στροφές ταχύτητας και σημειακής περιέλιξης, μειώνοντας το οριο εκμαθησης για τους χειριστές.
- Ισχυρη συμβατοτητα: Συμβατο με διαφορους τύπους ταινιών και ένα ευρυ φασμα διαμέτρων συρματος, ενισχύοντας την ευελιξιά της παραγωγής.