Αυτόματη Μηχανή Απογυμνώσης και Κοπής Καλωδίων WPM-09B

Model No. WPM-09B



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-09B
Εύρος διατομής συρματος	0,1~2,5 mm^2
Διαμέτρος αγωγού	¢6 mm
Μήκος κοπής	1~9999 mm
Ανοχή κοπής	±(0,002 × L)
Τύποι καλωδίων	PVC, Teflon, silica gel, ίνες γυαλιού
Τεχνολογιά	Αυτοματισμός Ιαπωνιάς/Ταϊβάν
Εφαρμογές	Ηλεκτρονική βιομηχανιά, ηλεκτρικές συσκευές, κινητήρες, λαμπτήρες

Το WPM-09B είναι μηχανή κοπής και απογυμνωσης ελεγχομένη απο υπολογιστή για καλωδιο 0.1-2.5 mm2. Επεξεργαζεται μικρά ηλεκτρικά καλωδια και σωληνα PVC μεσω αγωγού 6 mm, κοβει απο 1 εως 9,999 mm και απογυμνωνει 0-35 mm στην κεφαλή και 0-15 mm στην ουρά.

Το 09B ειναι κατασκευασμενο για τον παγκο μικρων καλωδιών οπου ο κωδικος αλλαζει καθε λιγες εκατονταδες τεμαχια. Οι παραμετροι εισαγονται σε αγγλική οθονη LCD και η μηχανη εκτελει τον κυκλο - τροφοδοσιά, κοπη, απογυμνωση και στα δυο ακρα, εκφορτωση - με 3,000-8,000 τεμαχια την ωρα σε 2 κινητηρες και κινητηρα 160 W. Η ανοχη κοπης ειναι +/- (0.002 x L), δηλαδη +/- 2 mm σε καλωδιο 1,000 mm, και εως 11 τμηματα μεσαιάς απογυμνωσης μπορουν να προγραμματιστουν για τομες παραθυρου. Η απογυμνωση σωληνα PVC εκτος απο καλωδιο σημαινει οτι το περιβλημα κοβεται στο μηκος στην ιδια μηχανη με τον αγωγο που καλυπτει.

Το 09B ειναι το βασικο μοντελο της ομαδας 2.5 mm2. Μοιραζεται τον αγωγο 6 mm, το ευρος 0.1-2.5 mm2, την απογυμνωση 0-35/0-15 mm, τα 11 μεσαιά τμηματα, μαζα 32 kg και σωμα 390 x 350 x 255 mm με το 09F, και διαφερει στην τροφοδοσιά: 2 κινητηρες και 160 W με 3,000-8,000 τεμαχια την ωρα, εναντι 4 κινητηρων και 200 W με 5,000-10,000 στο 09F. Για 8 mm2 και ανω, τα 09D και 09JE βρισκονται στην επομενη ομαδα.

Βασικά χαρακτηριστικά

1. Ευρος 0.1-2.5 mm2 με αγωγο 6 mm, για μικρο ηλεκτρικο καλωδιο και σωληνα PVC στην ιδια ρυθμιση.

2. 3,000-8,000 τεμαχια την ωρα με 2 κινητηρες και κινητηρα 160 W, σε 220 V/50 Hz η 110 V/60 Hz.

3. Μηκος κοπης 1-9,999 mm με ανοχη κοπης +/- (0.002 x L) - +/- 2 mm στα 1,000 mm.

4. Απογυμνωση κεφαλης 0-35 mm και ουρας 0-15 mm, ως δυο τιμες στο ιδιο προγραμμα.

5. Εως 11 τμηματα μεσαιάς απογυμνωσης ανα καλωδιο για τομες παραθυρου και εισοδους ενσωματωμενων συνδετηρων.

6. Αγγλική οθόνη LCD και λεπιδες σκληρού χαλυβα βολφραμιού σε πλαισιο 390 x 350 x 255 mm, 32 kg που χωρα σε υπαρχοντα παγκο.

Τεχνικες προδιαγραφες

Παραμετρος	Προδιαγραφη
Μοντελο	WPM-09B
Τυπος μηχανης	Αυτοματη μηχανη κοπης και απογυμνωσης καλωδιών με υπολογιστη
Ευρος διατομης καλωδιου	0.1-2.5 mm2
Διαμετρος αγωγου	6 mm
Μηκος κοπης	1-9,999 mm
Ανοχη κοπης	+/- (0.002 x L)
Μηκος απογυμνωσης (κεφαλη)	0-35 mm
Μηκος απογυμνωσης (ουρα)	0-15 mm
Τμηματα μεσαιας απογυμνωσης	Μεγιστο 11
Ταχυτητα	3,000-8,000 τεμ./ωρα
Οθονη	Αγγλικη LCD
Τροπος κινησης	2 κινητηρες
Υλικο λεπιδας	Σκληρος χαλυβας βολφραμιού
Καταλληλο καλωδιο	Μικρα ηλεκτρικα καλωδια, σωληνες PVC, καλωδια PVC
Τροφοδοσια	220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz
Ονομαστικη ισχυς	160 W
Διαστασεις	390 x 350 x 255 mm
Βαρος	32 kg

Εφαρμογες

— Μικρο ηλεκτρικο καλωδιο: καλωδια PVC 0.5-2.5 mm2 για συσκευες, φωτισμο και καλωδιώση ελεγχου στα 200-2,000 mm.

— Κοπη σωληνα PVC: περιβλημματα και δακτυλιοι σημανσης κομμενα στο μηκος διπλα στο καλωδιο που καλυπτουν.

— Απογυμνωση παραθυρου: καλωδια που χρειαζονται αφαιρεση μονωσης στη μεση πισω απο συνδετηρα, εως 11 τμηματα.

— Συνεργεια επισκευων και μικροεργασιων οπου οι κωδικοι αλλαζουν καθημερινα και μια μηχανη μονης τροφοδοσιάς 160 W καλυπτει το ευρος.

— Προσυναρμολογηση βραχυκυκλωτηρων 30-100 mm απο καλωδιο 0.3-1 mm2 με απογυμνωση 4 mm στα δυο ακρα.





LCD Screen with Programable Setting

Different modes and fast production setup for different applications.

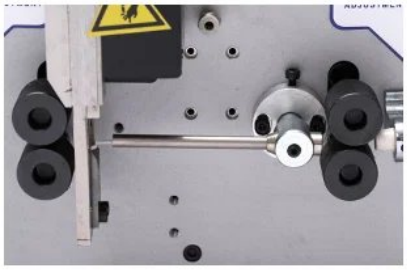

4-Wheel Driving

Ensure the smooth cutting and stripping process.

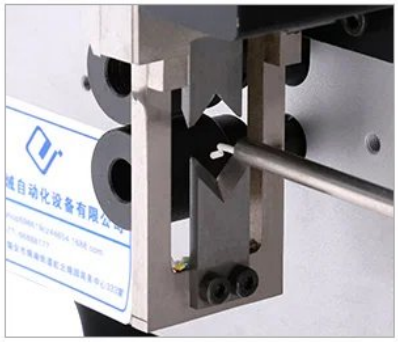

High Speed and Steady Blades

Tungsten steel material is selected.



Standard Parts Prepared

Protective cover, optional guide tubes and pratical toolings.

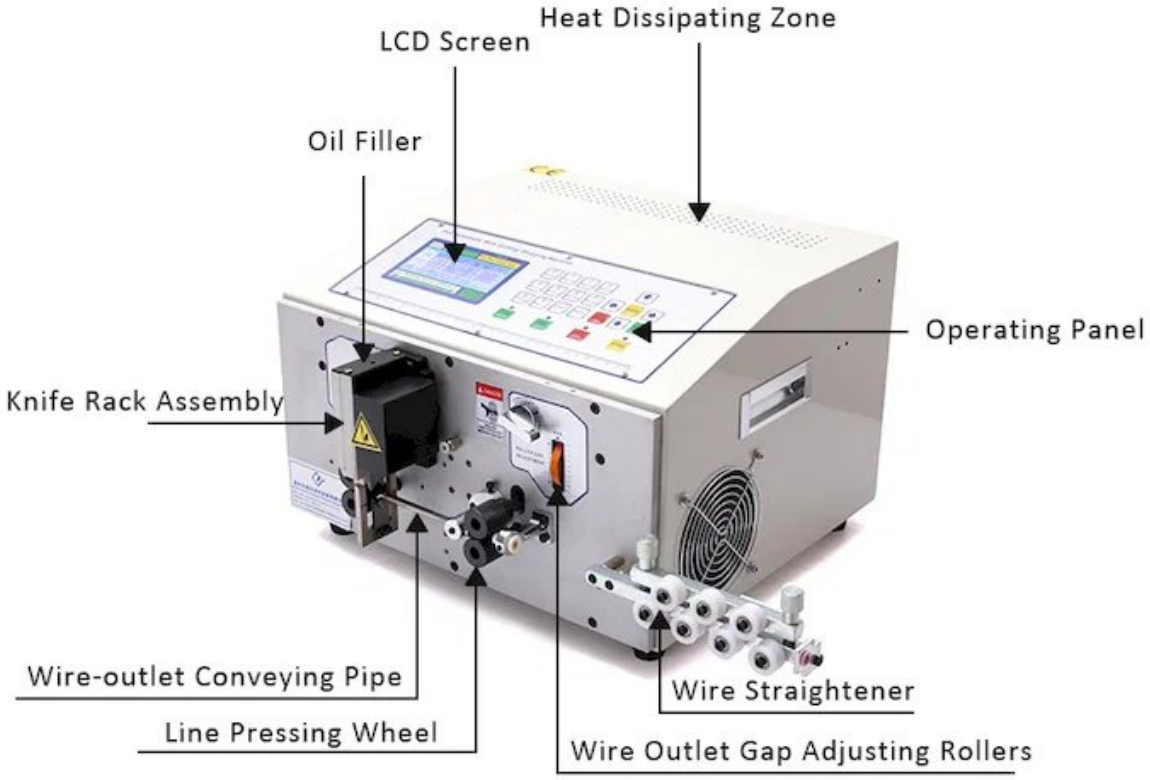

Application

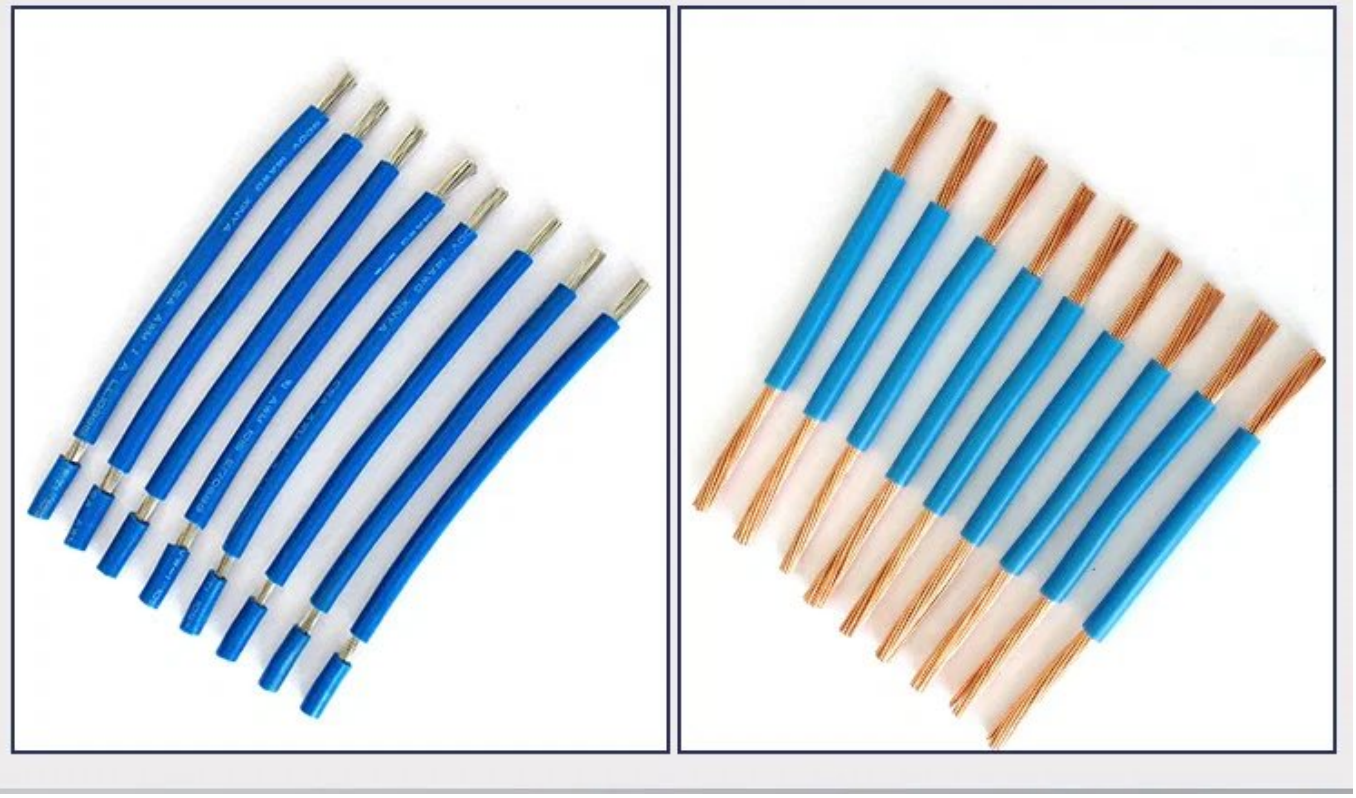

Product Images



FAQ

Ποιοι τύποι μόνωσης καλωδίων μπορεί να χειριστεί η Αυτόματη Μηχανή Απογύμνωσης & Κοπής Υπολογιστικών Καλωδίων WPM-09B;

Η WPM-09B σχεδιάστηκε για να απογυμνώνει μια ποικιλία κοινών βιομηχανικών μονώσεων καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων PVC, Teflon (PTFE) και σιλικόνης. Αυτή η ευελιξία την καθιστά κατάλληλη για διαφορετικές εφαρμογές κατασκευής συσκευασιών καλωδίων, διασφαλίζοντας καθαρή, ακριβή απογύμνωση χωρίς να βλάπτει τον αγωγό.

Ποια είναι η παραγωγική ικανότητα και το εύρος μεγεθους καλωδιού της μηχανής WPM-09B;

Αυτή η πλήρως αυτόματη μηχανή CNC προσφέρει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας από 3.000 έως 8.000 κομμάτια ανά ώρα. Σχεδιάστηκε να χειριζεται καλωδια με εμβαδόν διατομής από 0,1 mm^2 έως 2,5 mm^2, φιλοξενούτας ένα ευρύ φάσμα λεπτών υπολογιστικών και καλωδίων ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές συσκευασιές.

Πως το χαρακτηριστικό CNC (Αριθμητικος Ελεγχος Υπολογιστη) ωφελει την επεξεργασιά καλωδιών με την WPM-09B;

Το ενσωματωμένο συστημα CNC παρεχει ακριβες ψηφιακό έλεγχο στα μήκη κοπης και απογυμνωσης, το βαθος και την ταχυτητα. Αυτο διασφαλιζει εξαιρετικη επαναληψιμοτητα, ελαχιστοποιει τα αποβλητα υλικών και επιτρεπει γρηγορες αλλαγες μεταξυ διαφορετικών εργασιών επεξεργασιάς καλωδιών, ενισχυόντας σημαντικα την αποδοτικοτητα και τη συνεπεια στη μαζικη παραγωγη.

Ειναι η WPM-09B καταλληλη για βιομηχανικες γραμμες παραγωγης συσκευασιών καλωδιών;

Απολυτως. Η WPM-09B κατασκευαστηκε ως βιομηχανικος εξοπλισμος συσκευασιάς καλωδιών. Η πληρως αυτοματη λειτουργιά της, η υψηλη αποδοση και η αξιοπιστη αποδοση την καθιστουν ιδανικη λυση για ενσωματωση σε αυτοματοποιημενες γραμμες παραγωγης, οπου ενισχυει την παραγωγικοτητα και μειωνει τη χειρωνακτικη εργασιά για εργασιές προετοιμασιάς καλωδιών.

Ποια ειναι τα κυρια πλεονεκτηματα της επιλογης ενος αυτοματου απογυμνωτη καλωδιών οπως η WPM-09B εναντι των χειροκινητων μεθοδων;

Η WPM-09B προσφερει ανωτερη ταχυτητα, ακριβεια και συνεπεια σε συγκριση με τη χειροκινητη απογυμνωση. Αυξανει δραστικα την παραγωγη (εως 8.000 τεμ./ωρα), εξαλειφει το ανθρωπινο λαθος και τη μεταβλητοτητα, μειωνει την κοπωση του χειριστη και παρεχει ενα ασφαλεστερο εργασιακο περιβαλλον. Αυτο μεταφραζεται σε χαμηλοτερο κοστος ανα μοναδα, υψηλοτερης ποιοτητας συσκευασιές και γρηγορη αποσβεση της επενδυσης για τους κατασκευαστες.