Αυτόματη μηχανή απογυμνώσης και κοπής καλωδίων 0,1-10 mm² WPM-09JE2

Model No. WPM-09JE2



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-09JE2
Διατομή καλωδίου	0.1-1.0 mm²
Διάμετρος αγωγού	13 mm
Μήκος απογυμνώσης	0-80 mm (κεφαλή και ουρά)
Μήκος κοπής	1-100.000 mm
Διαστάσεις μηχανής	39×35×25 cm

Το WPM-09JE2 είναι επιτραπεζια αυτόματη μηχανή κοπής και απογυμνώσης καλωδιών, κατασκευασμένη για μονοπολικά μονωμένα καλωδια 0.1 εώς 10 mm2. Το καλωδιο εισερχεται μεσω αγωγου 13 mm, μετριέται και κοβεται σε οποιοδήποτε μήκος απο 1 mm εώς 100,000 mm, και εξερχεται με εώς 80 mm μονώσης αφαιρεμένα απο το μπροστινό ακρο και εώς 80 mm απο το πισω ακρο.

Σε χειροκινήτο παγκο, ενα ασυμμετρο καλωδιο - 60 mm μονώσης απο την πλευρα του ακροδέκτη και 10 mm απο την αλλη - σημαινει δυό ξεχωριστές εργασιές απογυμνωσης και ελεγχο με παχυμετρο μετα απο καθε μιά. Το 09JE2 κρατα την απογυμνωση κεφαλής και ουρας ως δυό ανεξαρτητες τιμές στο ιδιο προγραμμα, ωστε το μακρυ και το κοντο άκρο να παραγονται σε ενα περασμα στο προγραμματισμένο μηκος κοπής. Ο αγωγος 13 mm δεχεται επισης καλωδιο 10 mm2 που δεν περνα απο οπη 10 mm, γεγονος που αφαιρει το βημα της χειροκινήτης απογυμνωσης που συνηθως προηγειται της μηχανής σε βαρυτερες διατομές.

Το 09JE2 είναι το κορυφαιό μοντελο της ομαδας μονοπολικών 09. Τα 09JE και 09D κατω απο αυτο σταματουν στα 8 mm2, στα 50 mm απογυμνωσης και στα 9,999 mm κοπής • το 09JE2 ανεβαζει αυτα τα τριά μεγεθη στα 10 mm2, 80 mm και 100,000 mm χωρις να αλλαζει το σωμα 39 x 35 x 25 cm η το υψος του αγωγου. Οι αγοραστες που χρειαζονται δυό καλωδια ταυτοχρονα πηγαινουν στο 09F, που ανταλλασσει τη διατομή (0.1-2.5 mm2) με 5,000-10,000 τεμαχια την ωρα.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Ευρος καλωδιών 0.1-10 mm2 μεσω αγωγου 13 mm - το ευρυτερο ευρος μονοπολικών στην ομαδα 09 και το μονο μοντελο της που δεχεται 10 mm2.

2. Απογυμνωση κεφαλής και ουρας ρυθμιζομενη και στις δυό απο 0 εώς 80 mm και καταχωρισμένη ως δυό ξεχωριστές τιμές, ωστε διαφορα 70 mm μεταξυ των ακρων να ρυθμιζεται μιά φορα και να επαναλαμβανεται σε ολη την παρτιδα.

3. Μηκος κοπής προγραμματιζομενο απο 1 mm εώς 100,000 mm, καλυπτοντας εργασιά καρουλιου 100 m και βραχυκυκλωτηρες 30 mm στην ιδια ρυθμιση μηκους.

4. Η κοπη και οι δυό απογυμνωσεις ολοκληρωνονται σε ενα περασμα: το καλωδιο μετριέται, η λεπιδα κοβει, καθε ακρο απογυμνωνεται στο δικο του βαθος και το ετοιμο καλωδιο πεφτει ελευθερο.

5. Το σασι 39 x 35 x 25 cm είναι κοινο με τα 09JE, 09D και 09F, οποτε η αντικαταστση μοντελου σε υπαρχουσα γραμμη δεν αλλαζει το αποτυπωμα στον παγκο η το υφος τροφοδοσιάς.

6. Καθε απογυμνωση ειναι ενας κυκλος κλεισιματος λεπιδας και ελξης - το μονωτικο τμημα τραβιεται απο τον αγωγο αντι να κοβεται και να ξεφλουδιζεται με το χερι, κατι που διατηρει αθικτες τις ινες σε καλωδιο 10 mm2 λεπτης ινας.

Τεχνικες προδιαγραφες

Παραμετρος	Προδιαγραφη
Μοντελο	WPM-09JE2
Τυπος μηχανης	Αυτοματη μηχανη κοπης και απογυμνωσης μονοπολικων καλωδιων
Διατομη καλωδιου	0.1-10 mm2
Διαμετρος αγωγου	13 mm
Μηκος απογυμνωσης (κεφαλη)	0-80 mm
Μηκος απογυμνωσης (ουρα)	0-80 mm
Μηκος κοπης	1-100,000 mm
Διαστασεις	39 x 35 x 25 cm

Εφαρμογες

— Κατασκευη πινακων ελεγχου: καλωδια H07V-K 0.75-6 mm2 κομμενα στα 300-800 mm με απογυμνωση 8-10 mm στα δυο ακρα, ετοιμα για πρεσαρισμα ακροδεκτων.

— Καλωδια γειωσης και μπαταριας: καλωδιο 10 mm2 με 60 mm απογυμνωμενα στο ακρο του δακτυλιοειδους ακροδεκτη και 15 mm στο ακρο του μπλοκ ακροδεκτων στην ιδια διελευση.

— Καλωδιωση εργαλειομηχανων: πολυκλωνο καλωδιο 1.5-4 mm2 κομμενο σε μηκη πορτας και καναλιου με τη μακρια απογυμνωση ρυθμισμενη για καλυμματα ακροδεκτων.

— Δεσμες συσκευων και αντλιων: ασυμμετρα καλωδια οπου το ενα ακρο μπαινει σε μπλοκ ακροδεκτων και το αλλο καταληγει σε πρεσαριστο ακροδεκτη.

— Κοπη παρτιδας καρουλιων 100 m σε μηκη δισκου 4 m, με το μηκος και τις δυο τιμες απογυμνωσης να διατηρουνται μεταξυ καρουλιων.





LCD Screen with Programable Setting

Different modes and fast production setup for different applications.

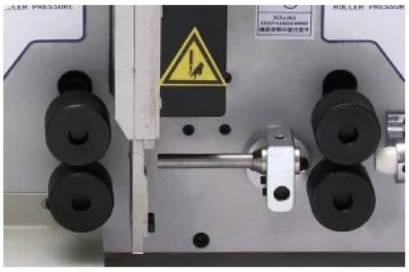

4-Wheel Driving

Ensure the smooth cutting and stripping process.

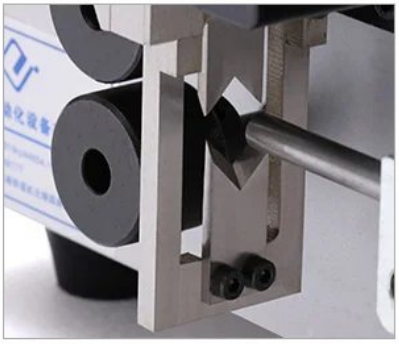

High Speed and Steady Blades

Tungsten steel material is selected.



Standard Parts Prepared

Protective cover, optional guide tubes and pratical toolings.

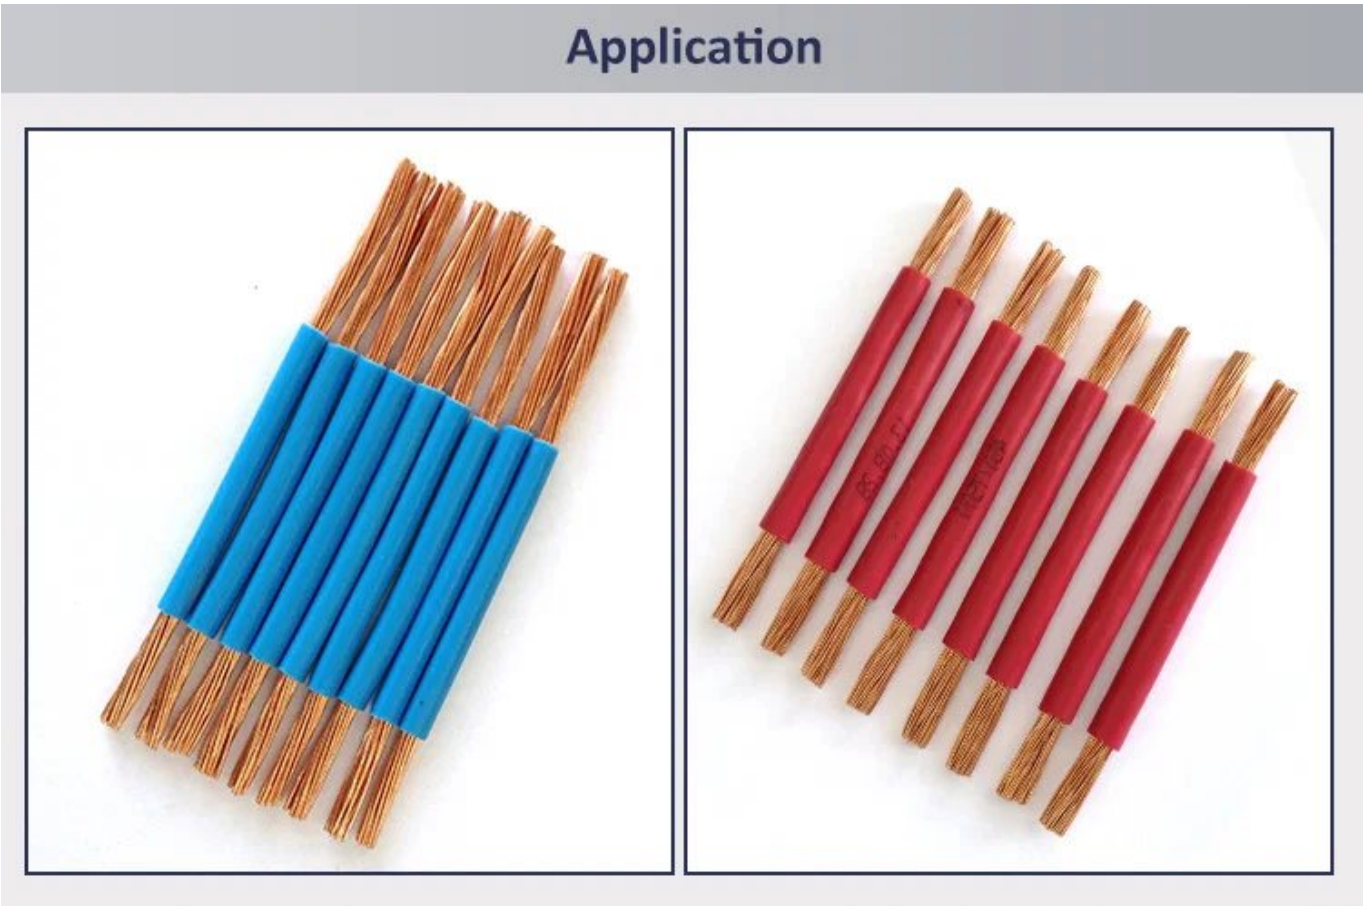

Product Images



FAQ

Για ποια μεγέθη καλωδιών και εφαρμογές έχει σχεδιαστεί η Αυτόματη Μηχανή Απογύμνωσης και Κοπής Καλωδιών WPM-09JE2;

Η WPM-09JE2 έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία λεπτών έως μεσαίου διαμετρήματος καλωδιών από 0,1 έως 10mm². Είναι ιδανική για εφαρμογές υψηλής ακριβείας στην κατασκευή συσκευασιών καλωδιών, τη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών, την αυτοκινητοβιομηχανική καλωδίωση και την παραγωγή συσκευών, όπου απαιτείται συνεπής, αυτοματοποιημένη προετοιμασία καλωδίων μικρής διαμέτρου.

Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές ακριβειας και χωρητικοτητας της μηχανης WPM-09JE2;

Αυτη η μηχανη προσφερει εξαιρετικη ακριβεια με ευρος μηκους κοπης απο 1 εως 100.000mm και μηκος απογυμνωσης που προσαρμοζεται απο 0 εως 80mm. Η πληρως αυτοματοποιημενη λειτουργια της διασφαλιζει επαναληπτικη ακριβεια, καθιστωντας την τελεια για παραγωγη μεγαλου ογκου οπου η συνεπεια στο μηκος του καλωδιου και στην ποιοτητα της απογυμνωσης ειναι κρισιμη για αποδοτικη συναρμολογηση συσκευασιων.

Πως βελτιωνει η WPM-09JE2 την αποδοτικοτητα στην κατασκευη συσκευασιων καλωδιων;

Η WPM-09JE2 αυτοματοποιει ολοκληρη τη διαδικασια προετοιμασιας του καλωδιου—μετρηση, κοπη και απογυμνωση και των δυο ακρων—απομακρυνοντας τη χειρωνακτικη εργασια και τη μεταβλητοτητα. Αυτο αυξανει σημαντικα την παραγωγικοτητα, μειωνει τα υλικα αποβλητα απο λαθη και διασφαλιζει ομοιομορφους αγωγους καλωδιων. Το αποτελεσμα ειναι ταχυτερη συναρμολογηση συσκευασιων, χαμηλοτερο κοστος παραγωγης και βελτιωμενη συνολικη αξιοπιστια του προϊοντος.

Ειναι η WPM-09JE2 καταλληλη για επεξεργασια διαφορετικων τυπων μονωσης καλωδιων;

Ναι, ο αυτοματος κοφτης και απογυμνωτης καλωδιων WPM-09JE2 εχει σχεδιαστει να χειριζεται μια ποικιλια κοινων μονωσεων που χρησιμοποιουνται με αγωγους 0,1-10mm², συμπεριλαμβανομενων PVC, Teflon και αλλων θερμοπλαστικων υλικων. Η ρυθμιζομενη πιεση της λεπιδας και η ακριβης μηχανικη του επιτρεπουν καθαρη απογυμνωση χωρις να γρατζουνισει τους ευαισθητους χαλκινους αγωγους, διατηρωντας την ακεραιοτητα του καλωδιου.

Ποια ειναι τα κυρια λειτουργικα πλεονεκτηματα και χαρακτηριστικα του βιομηχανικου επεξεργαστη καλωδιων WPM-09JE2;

Τα βασικα πλεονεκτηματα περιλαμβανουν πληρη αυτοματοποιηση για λειτουργια χωρις ανθρωπινη παρεμβαση, προγραμματιζομενες ρυθμισεις για διαφορετικες παρτιδες εργασιας, υψηλης ταχυτητας επεξεργασια για την καλυψη των απαιτησεων παραγωγης και φιλικα προς τον χρηστη χειριστηρια. Χαρακτηριστικα οπως η ανθεκτικη κατασκευη του, η ακριβης σερβοκινητη μηχανικη και η ικανοτητα να χειριζεται μεγαλα μηκη κοπης το καθιστουν ενα αξιοπιστο και ευελικτο στοιχειο για αυτοματοποιημενη προετοιμασια καλωδιων σε βιομηχανικα περιβαλλοντα.